

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974



# PRODUKTKATALOG 2019

AFFÄRSOMRÅDEN  
SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER

TEL ORDER OCH VÄXEL 08-761 74 40 ORDERMAIL [order@thuresson.se](mailto:order@thuresson.se) ORDERFAX 08-761 60 27



**GRABBER®**  
"The Professional's Choice™"



# VILJEKRAFTEN som gav bestående kvalitet

Arne Thuresson var pojken som på 30-talet började leva efter mottot att ingenting var omöjligt. Det var just hans idésprudlande sinne och beslutsamhet som blev grunden till framgången av Arne Thuresson Byggmaterial, som han tillsammans med sina 5 barn, startade 1974.

Arne Thuresson Byggmaterial blev även det stora startskottet för Grabber®, skruven som blivit omtalad för dess unika egenskaper och kvalitet.

Arne blev på 70-talet kontaktad av Grabbers grundare i USA, ett samtal som visade sig bli en lång och givande relation. John Geyer kom till Sverige och visade upp en gipsskruv med dubbelgånga, dubbelhuvud och sylvassa spets. Arne höll upp skruven och sa på knackig engelska. "Om du lovar mig att alla skruvar håller samma kvalitet som den här så lovar jag att sälja 25 miljoner skruv första året".

Sagt och gjort. Arne sålde 40 miljoner skruv det första året och Arne Thuresson Byggmaterial blev därmed generalagent för Grabber® i Europa.

Idag används cirka 15 Grabberskruvar per sekund i Sverige och med sin patenterade dubbelgånga och sylvassa spets är Grabber® idag ledande inom kvalitet och utveckling.

Arne som nu närmar sig 90 år gör fortfarande besök på företaget för att se till att skruven möter samma värde som han själv en gång i tiden efterlyste.

Arne Thuresson Byggmaterial är specialinriktade på tre affärsområden. Skruv & Infästning, Grund & Armering och Vägghäpningsprodukter. Vår spetskompetens inom varje affärsområde med säljstöd och teknisk information, garanterar att rätt material och den smartaste konstruktionen erbjuds. Vi jobbar mot att du som kund alltid ska få den bästa service med bland annat utbildning, rådgivning och konstruktionslösningar.

Vår vision är att vi alltid vill utveckla den erfarenhet och kännedom vi har om våra produkter och ständigt sikta mot nya vassare möjligheter.

## GRABBER®



Grundaren  
Arne Thuresson

## **AT SKRUV & INFÄSTNING**

Mer än 500 miljoner grabber-skruvor levereras årligen i Sverige och Grabber är ett av de mest kända varumärken som idag levereras till Bygg- och Järnhandeln. Vårt infästningskoncept kommer från Thuresson Fastening. Sortimentet är anpassat till både proffs och amatör.

Med flexibla välj-själv-lösningar exponerade i special-tillverkade exponeringsställ erbjuds kunden att köpa precis det han/hon behöver. "Gör så här"-guider med vägledande beskrivningar och utbildningsfilm hjälper våra återförsäljare att ge sina kunder det bästa inom skruv och infästning.

Sid  
**7**

## **AT VÄGGPRODUKTER**

Vi kan erbjuda allt material för lättbyggnadstekniken mellanväggar och undertak. Vår erfarenhet av att själva montera mellanväggar har gett oss den kunskap som krävs för att kunna tillgodose kundens behov. Vi har ett nära samarbete med de bästa tillverkarna. Detta gör att våra samarbetspartners kan erbjuda sina kunder skräddarsydda leveranser med minimalt spill.

ISOLERING • SPECIALPROFILER • INSPEKTIONSLUCKOR • STÅLREGLAR • TILLBEHÖR

Sid  
**188**

## **AT GRUND & ARMERING**

Allt i ett paket. Vi har valt att se till helheten och att anpassa format efter kundens behov. Det ger oss möjligheten att kalla oss för en komplett leverantör till GRUND.

Spjutspetskompetens betyder en trygghet, att alltid rätt material levereras till arbetsplatsen.


ARMERING • GRUNDELEMENT • CELLPLAST • VATTENBUREN GOLVVÄRME •

FABRIKSBLANDAD BETONG • TILLBEHÖR

Sid  
**214**

## **GENERELLA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR**

Sid  
**260**

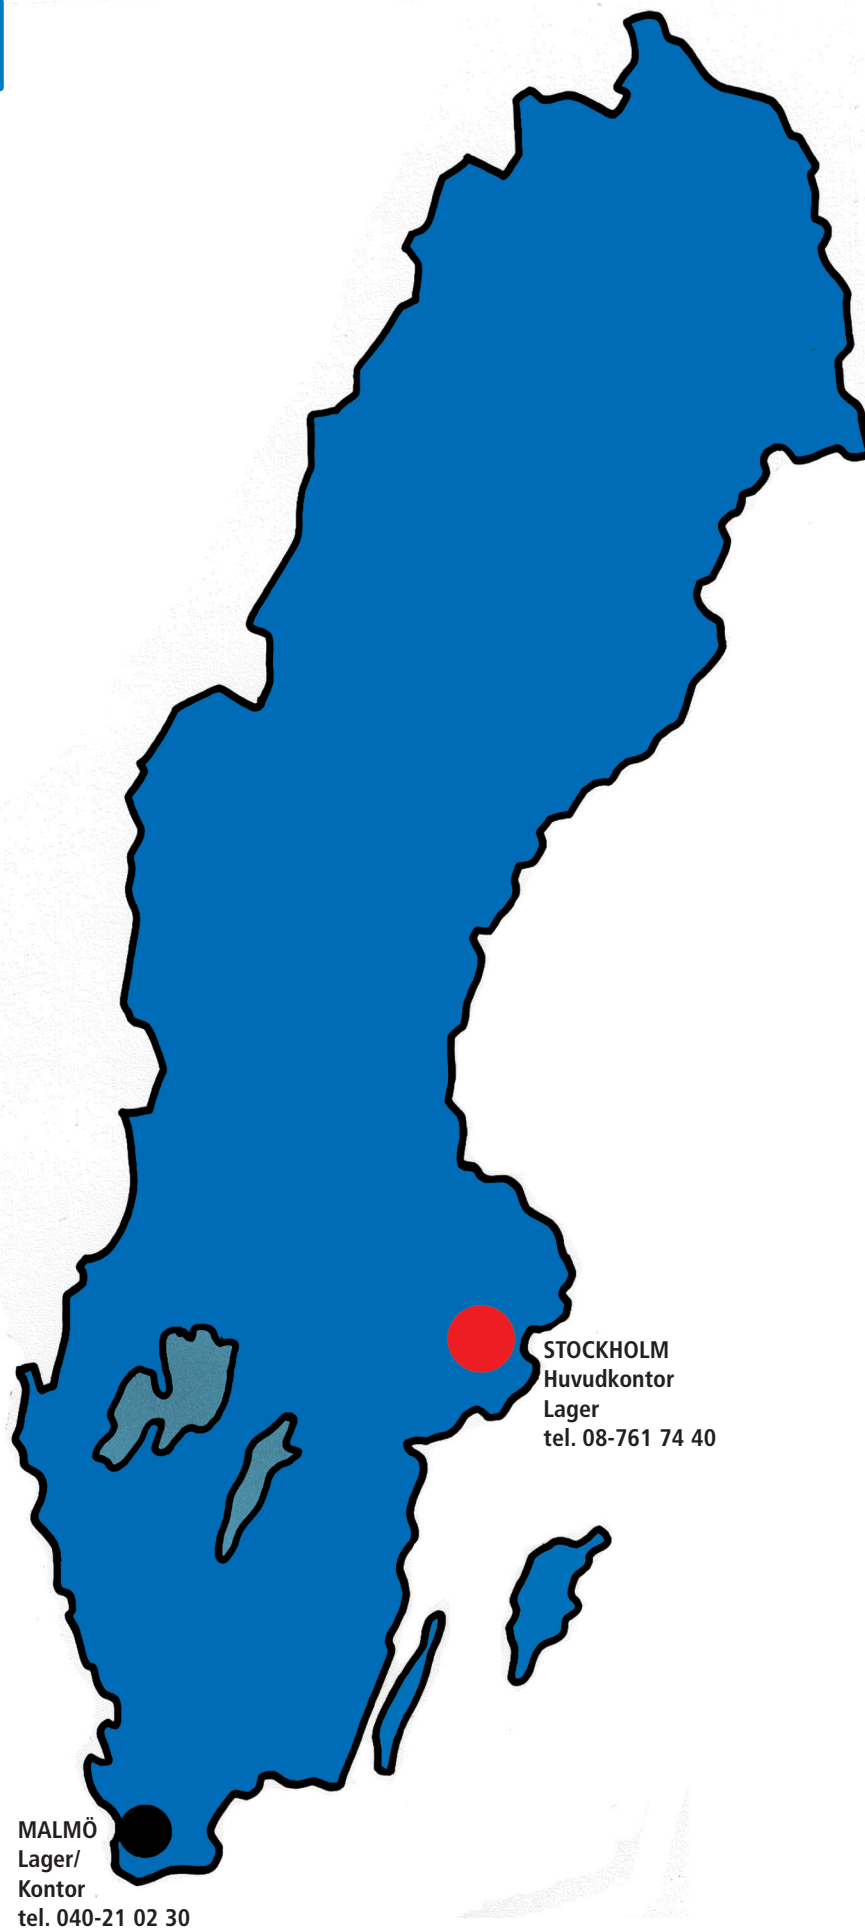

STOCKHOLM  
Huvudkontor  
Lager  
tel. 08-761 74 40

MALMÖ  
Lager/  
Kontor  
tel. 040-21 02 30

## **HK/STOCKHOLM**

### **VD**

Pär Thuresson  
path@thuresson.se

### **SENIOR ADVISOR**

Jan Thuresson  
jath@thuresson.se

### **EKONOMICHEF**

Åke Thuresson  
akth@thuresson.se

### **EKONOMI**

Ulf Thuresson  
ulth@thuresson.se

### **MARKNADSCHEF & HR**

Mikael Egidéus  
mieg@thuresson.se

### **AFFÄRSUTVECKLING**

Christian Thuresson  
chth@thuresson.se

### **INNESÄLJCHEF**

Susanne Edgren  
sued@thuresson.se

### **PRODUKTCHEF SKRUV & INFÄSTNING**

Nicklas Thuresson  
nith@thuresson.se

### **ADMINISTRATIV CHEF**

Karin Nystedt Hammarström  
kany@thuresson.se

### **LAGERCHEF**

Kolle Bengtsson  
kobe@thuresson.se

### **ANSVARIG ARMERING & GRUND**

Monica Bryngelsson  
mobr@thuresson.se

### **FÖRSÄLJNINGSCHEF**

Magnus Lindstedt  
mali@thuresson.se

### **E-POST**

**STOCKHOLM** [info@thuresson.se](mailto:info@thuresson.se)

[order@thuresson.se](mailto:order@thuresson.se)

**MALMÖ**

[malmo@thuresson.se](mailto:malmo@thuresson.se)

**ORDERTELEFON 08-761 74 40 ORDERMAIL [order@thuresson.se](mailto:order@thuresson.se) ORDERFAX 08-761 60 27**

# GRABBER®

## Premium Quality Screws

Magic © Spiral

Nytt sortiment på sidorna 29-32



**Träskruv**

**grabber.se**

**GRABBER®**  
Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"™

Sid 9

**COBRA®**

GIPS-, SPÅN- OCH TRALLSKRUV

Sid 93



GIPS-, SPÅN-, TRALL- OCH  
MONTAGESKRUV

Sid 94



INFÄSTNINGSPRODUKTER

Sid 97



BAREN



ROSTFRIA BAREN




VÄGGEN




MONTERINGSKIT



SKRUV



STÅLBYGGNADSSKRUVAR  
& PLÅTINFÄSTNINGAR



MEKANISKA  
INFÄSTNINGAR

# GRABBER®















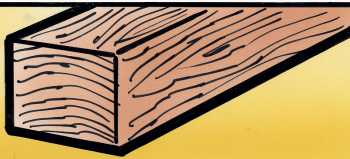





















SKRUV AV HÖGSTA KVALITET SEDAN 1974,  
EN SVENSK KLASSIKER



[www.grabber.se](http://www.grabber.se)



|   |           |
|---|-----------|
| <b>GRABBER SNABBGUIDE</b>                 | <b>10</b> |
| <b>GIPSSKRUV</b>                          | <b>13</b> |
| <b>SPÅN-, SOCKEL- OCH GOLVSKRUV</b>       | <b>16</b> |
| <b>MONTAGE-, PLÅT- OCH ANKARSKRUV</b>     | <b>19</b> |
| <b>FARMARSKRUV</b>                        | <b>22</b> |
| <b>GRAB-IN EXPANDERSPIK</b>               | <b>22</b> |
| <b>UTVÄNDIG SKRUV</b>                     | <b>23</b> |
| <b>DECKMASTER</b>                         | <b>28</b> |
| <b>INVÄNDIG TRÄSKRUV</b>                  | <b>29</b> |
| <b>UTVÄNDIG TRÄSKRUV</b>                  | <b>32</b> |
| <b>VITLACKAD SKRUV</b>                    | <b>33</b> |
| <b>BITS, MAGNETHYLSOR, SKRUVAUTOMATER</b> | <b>36</b> |
| <b>BANDAD SKRUV</b>                       | <b>37</b> |
| <b>MINIPACK</b>                           | <b>40</b> |
| <b>SB-PACK KONSUMENTFÖRPACKNING</b>       | <b>45</b> |
| <b>MONTERINGSGUIDER</b>                   | <b>51</b> |
| <b>TEKNISK INFORMATION</b>                | <b>91</b> |

| ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  |   |                              |
|---|---|---|
|   | TRÄREGLAR   | STÅLREGEL 0,56-0,70   |
|  GIPS INOMHUS                    |  G308Z-1008Z                                       |  G168-1168                   |
|  HÅRDGIPS INOMHUS                |  PWS33-110Z<br>TH32-41                             |  PWS33-110Z<br>TH32-41       |
|  GOLVGIPS INOMHUS                |  PWS47-110Z  |  PWS33-110Z                  |
|  MINERIT INOMHUS                 |  PWS 33-110Z<br>SPÅN28-58Z                         |  PWS33-110Z<br>G16J-G18J     |
|  SPÅN/<br>TRÄ/PLYFA<br>INOMHUS  |  SPÅN28Z  |  G16J-G19J                  |
|  SOCKEL<br>OCH LIST<br>INOMHUS |  PTS28-75Z<br>G17S-G18S                          |  PTS28-75Z<br>G17S-G18S    |
|  MASSIVA<br>GOLV IN-<br>OMHUS  |  PTS28-75Z                                       |  PTS28-75Z                 |
|  TAK/PANEL<br>INOMHUS          |  PTS28-75Z                                       |  PTS28-75Z                 |
|  TRALL/<br>STAKET              |  PWS33-110U<br>TU28-75<br>TRIX45-115<br>TUX42-75 |  PWS33-110U<br>G16JU-G19JU |
|  BRYGGOR,<br>STAKET<br>MM      |  TRF28-75<br>TRIX45-115                          |   |
|  GIPS UT-<br>VÄNDIGT           |  G31-33U   |  GUS25-32                  |
|  YTTER-<br>PANEL               |  PTS48-75UK<br>PWS47-80U                         |   |


|    | FÖRSTÄRKNINGSREGEL 0,90-1,50 | ÅTGÅNG ANTAL ST/M <sup>2</sup>  | BITS |
|---|------------------------------|---|------|
|  G13S-G16S   | 20                           | <br>Grabber #2  |      |
|  PWS33-110Z  | 20<br>20                     | <br>Grabber #2  |      |
|  PWS33-110Z  | 20                           | <br>Grabber #2  |      |
|  PWS 33-110Z<br> G16JDW-G18JDW      | 20<br>20                     | <br>Grabber #2  |      |
|  G16JDW-G18JDW  | 20                           | <br>Grabber #2   |      |
|  PTS28-75Z   |                              | <br>950-1   |      |
|  PTS28-75Z   | 16                           | <br>950-1   |      |
|  PTS28-75Z   | 20                           | <br>950-1   |      |
|  PWS33-110U<br> G16JDWU-G18JDWU | 25-35<br>25-35<br>25-35      | <br>Grabber #2<br><br>Loxbits |      |
|   | 25-35<br>25-35               | <br>Grabber #2<br><br>Loxbits |      |
|  GUB25-31  | 20                           | <br>Grabber #2  |      |
|   | 12<br>12                     | <br>950-1<br><br>Grabber #2   |      |

### ALLROUND-SKRUVAR

Vanliga gipsskruvar är väldigt bra allround-skruvor. De drar fint i de flesta material. Men ska du fästa något direkt i gips utan att skruven fäster i en bakom-liggande regel eller liknande ska du ha skruv ur vår serie Grabber 433. Det är den absolut bästa skruven i sådana sammanhang och ska alltid skruvas i för hand. Sammanfattningsvis, har du lite olika Grabber gipsskruv hemma klarar du flertalet vardags-situationer inomhus när skruv kan behövas.

# GRABBER®

## GIPSSKRUV

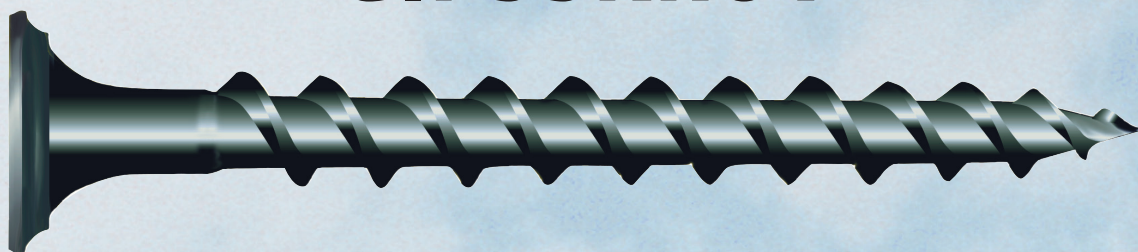

Gipsskruven med den unika spetsen och dubbelhuvudet.

Fig. 1

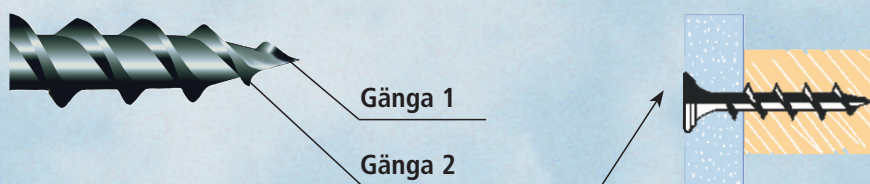


Fig. 2



**Fig. 1.** Grabberskruven har en spets med två ingående gängor varav den första Fig. 1. är utdragen till en "sylvass" spets, vilket gör att den greppar tag i regeln och därigenom är mer lättiskruvad, speciellt vid montage ovanför axlarna.

**Gänga 2 Fig. 1.** Styr skruven så att den går rakt in i regeln vilket förhindrar att skallen sticker upp i skivan, som i sin tur skulle medföra att rostskyddet slipas bort vid spackling av väggen.

**Fig. 2.** Grabberskruvens utformning av skallen (dubbelhuvudet) gör att papret på gipsskivan inte slits sönder, utan kanten kring skruvhålet "vikes" in vilket ger ett snyggare montage och minskar risken för att rostskyddet slipas av när väggen skall spacklas.

**John Wagner skapade Grabberskruven 1962.**


## G1 Gipsskruv mot stål. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.



Gipsskruv avsedd för montering av gips mot stålreglar 0,46-1,0 mm. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat. Bits Grabber #2.

| Art     | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G168S   | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 10 000    | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 118402               |
| G168H   | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 2 230     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 168964               |
| G168L   | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 100704               |
| G168K   | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 250       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 100773               |
| G338S   | 2           | 3,5x38 | 8 | 5  | 33             | 2            | 10 000    | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 119300               |
| G338H   | 2           | 3,5x38 | 8 | 5  | 33             | 2            | 1 630     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 338961               |
| G338L   | 2           | 3,5x38 | 8 | 5  | 33             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 101206               |
| G338550 | 2           | 3,5x38 | 8 | 5  | 33             | 2            | 550       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 505011               |
| G338K   | 2           | 3,5x38 | 8 | 5  | 33             | 2            | 250       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 101275               |
| G468S   | 2           | 3,5x41 | 8 | 5  | 36             | 2            | 5 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 119904               |
| G468L   | 2           | 3,5x41 | 8 | 5  | 36             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 101701               |
| G468500 | 2           | 3,5x41 | 8 | 5  | 36             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 505028               |
| G768S   | 3           | 3,8x51 | 8 | 7  | 44             | 2            | 5 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 120405               |
| G768L   | 3           | 3,8x51 | 8 | 7  | 44             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 102258               |
| G768K   | 3           | 3,8x51 | 8 | 7  | 44             | 2            | 250       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 503505               |
| G868L   | 3           | 3,8x57 | 8 | 12 | 45             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 102401               |
| G968S   | 4           | 4,2x64 | 8 | 13 | 51             | 2            | 2 500     | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 120801               |
| G968L   | 4           | 4,2x64 | 8 | 13 | 51             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 102609               |
| G1168S  | 5           | 4,2x77 | 8 | 26 | 51             | 2            | 2 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 120771               |
| G1168L  | 5           | 4,2x77 | 8 | 26 | 51             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 100506               |


## G2 Gipsskruv mot trä. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.



Gipsskruv avsedd för montering av gips mot träreglar. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat. Bits Grabber #2.

| Art      | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G308ZS   | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 10 000    | 20         |      |        | Blankförzinkad | 118907               |
| G308ZH   | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 1 830     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 308964               |
| G308ZL   | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 100902               |
| G308Z700 | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 700       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 504977               |
| G308ZK   | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 100971               |
| G408ZS   | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 5 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 119706               |
| G408ZH   | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 1 500     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 408961               |
| G408ZL   | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 101503               |
| G408Z500 | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 504984               |
| G408ZK   | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 101572               |
| G608ZS   | 3           | 4,3x58 | 8 | 14 | 44             | 2            | 4 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 120207               |
| G608ZL   | 3           | 4,3x58 | 8 | 14 | 44             | 2            | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 102104               |
| G608ZK   | 3           | 4,3x58 | 8 | 14 | 44             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 102074               |
| G1008ZS  | 4           | 4,3x69 | 8 | 14 | 51             | 2            | 2 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 120306               |
| G1008ZL  | 4           | 4,3x69 | 8 | 14 | 51             | 2            | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 100209               |
| G1008ZK  | 4           | 4,3x69 | 8 | 14 | 51             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 142209               |


### G3 Gipsskruv mot trä och stål. Dubbelhuvad. Combigänga. För invändigt bruk.



Gipsskruv avsedd för montering av gips mot träreglar samt stålreglar 0,46-1,0 mm. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gippskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat. Bits Grabber #2.

| Art      | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G300ZS   | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 10 000    | 20         |      |        | Blankförzinkad | 188153               |
| G300ZH   | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 1 830     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 268800               |
| G300ZL   | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 188009               |
| G300Z800 | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 800       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 504991               |
| G400ZS   | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 5 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 188351               |
| G400ZH   | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 1 500     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 268909               |
| G400ZL   | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 188207               |
| G400Z500 | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 505004               |


### G4 Gipsskruv för extremt hård gips. För invändigt bruk. NYHET.



Gipsskruv avsedd för att fästa extremt hård gips mot stålreglar 0,46-2,00 mm och träreglar. Borrspets som förborrar. Bits Grabber #2.

| Art       | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| GHX26Z200 | 1           | 3,9x26 | 6 | 4  | 22             | 2            | 200       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 509491               |
| GHX26Z800 | 1           | 3,9x26 | 6 | 4  | 22             | 2            | 800       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 509507               |
| GHX38Z200 | 2           | 3,9x38 | 6 | 4  | 34             | 2            | 200       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 509514               |
| GHX38Z500 | 2           | 3,9x38 | 6 | 4  | 34             | 2            | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 509521               |
| GHX51Z200 | 3           | 3,9x51 | 6 | 4  | 47             | 2            | 200       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 509538               |


### G5 Gipsskruv för limning av gippskivor. För invändigt bruk.



För montering/laminering av gippskivor med mellanliggande lim. Bits Grabber #2.

| Art    | ØxL    | D   | L1  | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|-----|-----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| GLS38L | 4,8x38 | 9   | 5,5 | 32             | 2            | 500       |            |      |        | Blankförzinkad | 111915               |
| LMT32L | 5,0x32 | 7,5 | 5   | 27             | 2            | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 502164               |


### G6 Gipsskruv för robust gips. För invändigt bruk.



Att fästa robustgips och dylikt mot träreglar samt stålreglar 0,46-1,00 mm. Ej för golvgips. Bits Grabber #2.

| Art       | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| GRS25ZL   | 1           | 4,0x25 | 7 | 9  | 16             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 112257               |
| GRS35ZL   | 1           | 4,0x35 | 7 | 9  | 26             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 113353               |
| GRS35Z750 | 1           | 4,0x35 | 7 | 9  | 26             | 2            | 750       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 505042               |
| GRS35ZK   | 1           | 4,0x35 | 7 | 9  | 26             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 113377               |
| GRS41ZL   | 2           | 4,0x41 | 7 | 9  | 32             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 112417               |
| GRS41Z550 | 2           | 4,0x41 | 7 | 9  | 32             | 2            | 550       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 505035               |
| GRS41ZK   | 2           | 4,0x41 | 7 | 9  | 32             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 112615               |
| GRS51ZL   | 3           | 4,0x51 | 7 | 9  | 42             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 112516               |
| GRS51ZK   | 3           | 4,0x51 | 7 | 9  | 42             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 112714               |
| GRS58ZL   | 3           | 4,0x58 | 7 | 11 | 47             | 2            | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 502454               |
| GRS58ZK   | 3           | 4,0x58 | 7 | 11 | 47             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 502478               |
| MEX41L    | 2           | 4,3x41 | 8 | 4  | 37             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 110413               |


## G7 Självborrande golvgipsskruv. För invändigt bruk.



Att fästa mot trä och stål. T ex golvgips, minerit, robustgips mot trä/stål 0,46-2,0 mm + inbrottsplåt etc och tjockare trägol. Borrspets.  
Bits Grabber #2T.

| Art   | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| GG33K |             | 4,8x33 | 8 | 9  | 24             | 2T           | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 502645               |
| GG47K |             | 4,8x47 | 8 | 21 | 26             | 2T           | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 502652               |
| GG62K |             | 4,8x62 | 8 | 31 | 31             | 2T           | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 502669               |


## G8 Självborrande gipsskruv för gips/plåt/gips mot FR regel. För invändigt bruk.



För fastsättning av två lag gips med mellanliggande plåt 1,5-2,0 mm tjock i FR-reglar och dylikt.  
Borrspets.  
Bits Grabber #2.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| SBH38L | 2           | 3,9x38 | 7 | 22 | 16             | 2            | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 220808               |
| SBH38K | 2           | 3,9x38 | 7 | 22 | 16             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 111243               |
| SBH51K | 3           | 3,9x51 | 7 | 35 | 15             | 2            | 250       | -          |      |        | Blankförzinkad | 503321               |


## G9 Gipsskruv för gips/plywood/OSB mot stål. Frigänga. För invändigt bruk.



Gipsskruv avsedd för montering av gips mot stålreglar 0,46-1,0 mm där inre skivan är av spån eller plywood. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvud.  
Grabber's dubbelhuvud gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.  
Bits Grabber #2.

| Art       | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G338SPECL | 2           | 3,5x38 | 8 | 22 | 16             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 110208               |
| G338SPECK | 2           | 3,5x38 | 8 | 22 | 16             | 2            | 250       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 110222               |


## G10 Självborrande gipsskruv mot tjock plåt. Dubbelhuvud. För invändigt bruk.



Gipsskruv avsedd för montering av gips mot tjockare plåt eller förstärkningsregel (FR-regel) 1,5-2,0 mm. Skruven är tillverkad av härdat stål samt borrspets och dubbelhuvud. Grabber's dubbelhuvud gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.  
Bits Grabber #2.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G13SL  | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 103507               |
| G13SZL | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 103606               |
| G13SK  | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 250       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 103514               |
| G15SL  | 2           | 3,5x42 | 8 | 7  | 35             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 103705               |
| G15SZL | 2           | 3,5x42 | 8 | 7  | 35             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 103804               |
| G15SK  | 2           | 3,5x42 | 8 | 7  | 35             | 2            | 250       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 103712               |
| G16SL  | 3           | 3,8x48 | 8 | 20 | 41             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 104320               |
| G30ML  | 4           | 4,2x67 | 8 | 26 | 41             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 109400               |
| G30LL  | 5           | 4,2x67 | 8 | 35 | 41             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 109202               |

## G11 Elmontageskruv. För invändigt bruk.




För diverse infästning direkt mot gips, särskilt lämpad för el-dosor och kabelkanaler mm.  
Bits Grabber #2.

| Art    | ØxL    | D   | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|-----|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|----------------|----------------------|
| EMS32K | 5,0x32 | 7,5 | 5  | 27             | 2            | 250       |            | 15 305 74 |        | Blankförzinkad | 503420               |

Finns även som vitlackerad.

S1

Spånskiveskruv för trä mot trä. Glesgängad. För invändigt bruk.




Glesgängad spånskiveskruv perfekt för spån- och plyfaskivor mot träreglar. Socklar, listverk och foder till dörrar, fönster och tak. Bits Grabber #2.

| Art        | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr 7 391 695/ |
|------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| SPÅN28CHL  | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 104863            |
| SPÅN28L    | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 104825            |
| SPÅN28ZL   | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 104849            |
| SPÅN28ZK   | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 140809            |
| SPÅN42CHL  | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 104900            |
| SPÅN42L    | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 105006            |
| SPÅN42ZL   | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 105105            |
| SPÅN42Z600 | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 600       | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 505110            |
| SPÅN42ZK   | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 140854            |
| SPÅN58CHL  | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2            | 500       | 20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 106423            |
| SPÅN58L    | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2            | 500       | 20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 106522            |
| SPÅN58ZL   | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2            | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 106720            |
| SPÅN58ZK   | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2            | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 140908            |

S2

Spånskiveskruv för trä mot trä. Glesgängad. För invändigt bruk.




Glesgängad spånskiveskruv perfekt för trä mot trä. Bits Grabber T20. Med Grabber Grab-point® samt ett skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning.

| Art         | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| SPÅNX28ZL   | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | T20          | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 271008            |
| SPÅNX28ZK   | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | T20          | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 271107            |
| SPÅNX42ZL   | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20          | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 271206            |
| SPÅNX42Z600 | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20          | 600       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 505103            |
| SPÅNX42ZK   | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20          | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 271305            |
| SPÅNX51ZL   | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | T20          | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 450700            |
| SPÅNX51ZK   | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | T20          | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 450601            |
| SPÅNX58ZL   | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | T20          | 500       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 271404            |
| SPÅNX58ZK   | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | T20          | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 271503            |
| SPÅNX75ZK   | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | T20          | 250       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 271602            |

S3

Självborrande skruv för spån och socklar. Mot plåt 1,5-2,0 mm. För invändigt bruk.




Att fästa spånskivor och socklar i tjockare plåt 1,5-2,0 mm. Borrspets. Bits Grabber #2.

| Art     | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|---------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| G17JDZL | 3,8x42 | 7 | 9  | 33             | 2            | 1 000     | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 104801            |
| G17JDZK | 3,8x42 | 7 | 9  | 33             | 2            | 250       | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 104818            |
| G18JDZK | 3,8x58 | 7 | 18 | 40             | 2            | 250       | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 106324            |

S4

Självborrande skruv för spån, plyfa och socklar. Mot plåt 1,5-2,0 mm. Med vingar. För invändigt bruk.




Att fästa träreglar, plywood i tjockare stål 1,5-2,0 mm. Borrspets. Med vingar för urfräsning av plywood så att borrspetsen kan jobba fritt. Bits Grabber #2.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| G16JDWZL | 3,8x28 | 7 | 3  | 25             | 2            | 1 000     | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 104627            |
| G16JDWZK | 3,8x28 | 7 | 3  | 25             | 2            | 250       | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 104610            |
| G17JDWZL | 3,8x42 | 7 | 4  | 38             | 2            | 1 000     | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 104528            |
| G17JDWZK | 3,8x42 | 7 | 4  | 38             | 2            | 250       | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 104535            |
| G18JDWZK | 3,8x58 | 7 | 6  | 52             | 2            | 250       | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 106119            |



## S5

## Skruv för socklar. Mot plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.




Sockelskruv med litet huvud - även lämplig att fästa trä mot plåt 0,46-1,0 mm.  
Bits Grabber #950-1 ingår i asken.

| Art     | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G17SL   | 3,8x42 | 5 | 12 | 30                | 950-1           | 1 000     | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 105600               |
| G17SCHL | 3,8x42 | 5 | 12 | 30                | 950-1           | 1 000     | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 105501               |
| G17SCHK | 3,8x42 | 5 | 12 | 30                | 950-1           | 250       | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 105525               |
| G17SK   | 3,8x42 | 5 | 12 | 30                | 950-1           | 250       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 105624               |
| G17SZL  | 3,8x42 | 5 | 12 | 30                | 950-1           | 1 000     | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 105808               |
| G17SZK  | 3,8x42 | 5 | 12 | 30                | 950-1           | 250       | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 105822               |
| G18SCHL | 3,8x58 | 5 | 19 | 39                | 950-1           | 500       | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 107147               |
| G18SCHK | 3,8x58 | 5 | 19 | 39                | 950-1           | 250       | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 107123               |
| G18SK   | 3,8x58 | 5 | 19 | 39                | 950-1           | 250       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 107222               |
| G18SL   | 3,8x58 | 5 | 19 | 39                | 950-1           | 500       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 107246               |
| G18SZK  | 3,8x58 | 5 | 19 | 39                | 950-1           | 250       | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 107420               |

## S6

## Skruv för OSB, spån, plyfa och socklar. Mot trä och plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.



Specialskruv för OSB, spån, plyfaskivor och socklar mot stål 0,46-1,0 mm och träreglar.  
Självförsänkande huvud.  
Bits Grabber #2.

| Art     | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G16JCHL | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 1 000     | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 103903               |
| G16JCHK | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 103927               |
| G16JL   | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 1 000     | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 104009               |
| G16JK   | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 104023               |
| G16JZL  | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 1 000     | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 104207               |
| G16JZK  | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 104221               |
| G16JH   | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 2 230     | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 104016               |
| G17JCHL | 3,8x42 | 7 | 10 | 32                | 2               | 1 000     | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 104405               |
| G17JCHK | 3,8x42 | 7 | 10 | 32                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 104429               |
| G17JL   | 3,8x42 | 7 | 10 | 32                | 2               | 1 000     | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 105204               |
| G17JK   | 3,8x42 | 7 | 10 | 32                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 105228               |
| G17JZL  | 3,8x42 | 7 | 10 | 32                | 2               | 1 000     | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 105402               |
| G17JZK  | 3,8x42 | 7 | 10 | 32                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 105426               |
| G18JCHK | 3,8x58 | 7 | 14 | 44                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 105921               |
| G18JCHL | 3,8x58 | 7 | 14 | 44                | 2               | 500       | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 105945               |
| G18JL   | 3,8x58 | 7 | 14 | 44                | 2               | 500       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 106843               |
| G18JK   | 3,8x58 | 7 | 14 | 44                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 106829               |
| G18JZL  | 3,8x58 | 7 | 14 | 44                | 2               | 500       | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 107048               |
| G18JZK  | 3,8x58 | 7 | 14 | 44                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 107024               |
| G19JCHK | 3,8x75 | 7 | 24 | 51                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Gulkrom 3-värt    | 107505               |
| G19JZK  | 3,8x75 | 7 | 24 | 51                | 2               | 250       | 10-20         |      |        | Blankförzinkad    | 107703               |

## S7


## Skruv för OSB, spån- och plyfaskivor max 12 mm. Mot stål 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk. NYHET!



Specialskruv för OSB och plyfaskivor mot stål 0,46-1,0 mm. Självförsänkande huvud.  
Patenterad spets Vector, 50% snabbare än vanlig vass spets. Bits Grabber #2.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| GV16J200 | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 200       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 509620               |
| GV16J800 | 3,8x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 800       | 10-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 509637               |


**S8** Panel, list-, golvskruv, MDF mm. För invändigt bruk.



Självborende skruv med cylinderhuvud och fräsfunktion som eliminerar sprickor och ger ett slätt och perfekt resultat.  
Bits Grabber #T15, #T20.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| PTX28ZK  | 4,0x28 | 6 | 14 | 14             | T15          | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 503581            |
| PTX28CHK | 4,0x28 | 6 | 14 | 14             | T15          | 250       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 504281            |
| PTX48ZK  | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 503468            |
| PTX48CHK | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 250       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 504359            |
| PTX62ZK  | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 503475            |
| PTX62CHK | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 250       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 504441            |
| PTX75ZK  | 4,5x75 | 6 | 30 | 45             | T20          | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 503635            |
| PTX75CHK | 4,5x75 | 6 | 30 | 45             | T20          | 250       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 504557            |


**S9** Självborende listskruv. Sprickfritt montage. För invändigt bruk. **NYHET.**



Minimalt huvud som fräser sig ner och ger ett felfritt resultat. T10 bits, ingår i varje ask.  
För alla typer av listverk samt MDF.  
Borrspets som förborrar. Stödgångor som drar. Pressande gängor som klämmer ihop.

| Art        | ØxL    | D   | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|------------|--------|-----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| LTX28Z200  | 3,3x28 | 4,5 | 11 | 15             | T10          | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 508968            |
| LTX28CH200 | 3,3x28 | 4,5 | 11 | 15             | T10          | 200       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 509002            |
| LTX35Z200  | 3,3x35 | 4,5 | 11 | 15             | T10          | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 508975            |
| LTX35CH200 | 3,3x35 | 4,5 | 11 | 15             | T10          | 200       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 509019            |
| LTX48Z200  | 3,3x48 | 4,5 | 11 | 27             | T10          | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 508982            |
| LTX48CH200 | 3,3x48 | 4,5 | 11 | 27             | T10          | 200       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 509026            |
| LTX62Z200  | 3,3x62 | 4,5 | 11 | 27             | T10          | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 508999            |
| LTX62CH200 | 3,3x62 | 4,5 | 11 | 27             | T10          | 200       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 509033            |


**S10** Självborende golv- och listskruv. Sprickfritt montage. För invändigt bruk.



För massiva trägolv 14-22 mm. Till tjockare golv rekommenderar vi PWS.  
För listverk och foder till dörrar, fönster, tak och golv. Sprickfritt montage! Borrspets. 4-kantsbits Grabber #950-1 ingår i alla askar.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| PTS28CHK | 4,0x28 | 5 | 15 | 13             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Gulkrom 3-värt | 185503            |
| PTS28ZK  | 4,0x28 | 5 | 15 | 13             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Blankförzinkad | 185060            |
| PTS40ZK  | 4,0x40 | 5 | 14 | 26             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Blankförzinkad | 180409            |
| PTS48CHK | 4,0x48 | 5 | 22 | 26             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Gulkrom 3-värt | 185602            |
| PTS48ZK  | 4,0x48 | 5 | 22 | 26             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Blankförzinkad | 185022            |
| PTS61CHK | 4,0x61 | 5 | 35 | 26             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Gulkrom 3-värt | 185701            |
| PTS61ZK  | 4,0x61 | 5 | 35 | 26             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Blankförzinkad | 185121            |
| PTS75CHK | 4,5x75 | 6 | 34 | 41             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Gulkrom 3-värt | 185725            |
| PTS75ZK  | 4,5x75 | 6 | 34 | 41             | 950-1        | 250       | 16         |      |        | Blankförzinkad | 185145            |

**S11** Golvskruv mot betong. För invändigt bruk.





Förborras med 4 mm borr och skruvas direkt in i betongen.  
Bits Grabber #T25.

| Art     | ØxL    | D   | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|---------|--------|-----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| MMT5X50 | 5,0x50 | 8,5 | 4  | 45             | T25          | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 901301            |
| MMT5X60 | 5,0x60 | 8,5 | 4  | 55             | T25          | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 901400            |

## MP1

## Plåt och montageskruv. Plåt mot plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.




Att fästa plåt mot plåt 0,46-1,0 mm.  
Bits Grabber #2T.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Ätg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G23L   | 3,8x11 | 8 | 3  | 11                | 2T              | 1 000     | 15-20         |      |        | Fosfaterad 48 tim | 108304               |
| G23ZC  | 3,8x11 | 8 | 3  | 11                | 2T              | 100       | 15-20         |      |        | Blankförzinkad    | 503802               |
| G23ZL  | 3,8x11 | 8 | 3  | 11                | 2T              | 1 000     | 15-20         |      |        | Blankförzinkad    | 108403               |
| TSS15L | 4,2x15 | 7 | 1  | 15                | 2T              | 1 000     | 15-20         |      |        | Blankförzinkad    | 554002               |
| TSS15K | 4,2x15 | 7 | 1  | 15                | 2T              | 250       | 15-20         |      |        | Blankförzinkad    | 501891               |

## MP2

## Plåt och montageskruv. Plåt mot plåt, 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.




Att fästa plåt mot plåt 0,46-1,0 mm.  
Bits Grabber #2T.

| Art     | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Ätg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|--------|----|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G31L    | 4,2x13 | 11 | 2  | 13                | 2T              | 1 000     |               |      |        | Fosfaterad 48 tim | 109608               |
| G31ZL   | 4,2x13 | 11 | 2  | 13                | 2T              | 1 000     |               |      |        | Blankförzinkad    | 109806               |
| G31ZK   | 4,2x13 | 11 | 2  | 13                | 2T              | 250       |               |      |        | Blankförzinkad    | 109820               |
| G31ZC   | 4,2x13 | 11 | 2  | 13                | 2T              | 100       |               |      |        | Blankförzinkad    | 503734               |
| G32L    | 4,2x25 | 11 | 2  | 25                | 2T              | 1 000     |               |      |        | Fosfaterad 48 tim | 110000               |
| G32ZL   | 4,2x25 | 11 | 2  | 25                | 2T              | 1 000     |               |      |        | Blankförzinkad    | 110109               |
| G32Z600 | 4,2x25 | 11 | 2  | 25                | 2T              | 600       |               |      |        | Blankförzinkad    | 505073               |
| G32ZK   | 4,2x25 | 11 | 2  | 25                | 2T              | 250       |               |      |        | Blankförzinkad    | 110123               |
| G32ZC   | 4,2x25 | 11 | 2  | 25                | 2T              | 100       |               |      |        | Blankförzinkad    | 503710               |
| G33L    | 4,2x32 | 11 | 2  | 31                | 2T              | 1 000     |               |      |        | Fosfaterad 48 tim | 110406               |
| G33ZL   | 4,2x32 | 11 | 2  | 31                | 2T              | 1 000     |               |      |        | Blankförzinkad    | 110505               |
| G33ZC   | 4,2x32 | 11 | 2  | 31                | 2T              | 100       |               |      |        | Blankförzinkad    | 503727               |
| G33Z500 | 4,2x32 | 11 | 2  | 31                | 2T              | 500       |               |      |        | Blankförzinkad    | 505097               |
| G33ZK   | 4,2x32 | 11 | 2  | 31                | 2T              | 250       |               |      |        | Blankförzinkad    | 110529               |

## MP3


## Plåt och montageskruv. Synlig infästning. För invändigt bruk.



Uppsättning av snickerier, dörrkarmar, plåt/plåt 0,46-1,0 mm, isoleringsskivor och överallt där en infästning måste förbli synlig. Vaxbehandlad för lättare skruvning.  
Bits Grabber #2T.

| Art    | ØxL     | D  | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Ätg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|---------|----|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|----------------|----------------------|
| BH45L  | 4,2x45  | 11 | 5  | 40                | 2T              | 500       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 103002               |
| BH45K  | 4,2x45  | 11 | 5  | 40                | 2T              | 250       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 142001               |
| BH45C  | 4,2x45  | 11 | 5  | 40                | 2T              | 100       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 503857               |
| BH45ZL | 4,2x45  | 11 | 5  | 40                | 2T              | 500       |               |      |        | Blankförzinkad | 103026               |
| BH65L  | 4,2x65  | 11 | 25 | 40                | 2T              | 500       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 103101               |
| BH65K  | 4,2x65  | 11 | 25 | 40                | 2T              | 250       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 142100               |
| BH65C  | 4,2x65  | 11 | 25 | 40                | 2T              | 100       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 503864               |
| BH65ZL | 4,2x65  | 11 | 25 | 40                | 2T              | 500       |               |      |        | Blankförzinkad | 103200               |
| BH75K  | 4,2x75  | 11 | 35 | 40                | 2T              | 250       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 103224               |
| BH75C  | 4,2x75  | 11 | 35 | 40                | 2T              | 100       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 503871               |
| BH85K  | 4,2x85  | 11 | 45 | 40                | 2T              | 250       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 103309               |
| BH85C  | 4,2x85  | 11 | 45 | 40                | 2T              | 100       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 503888               |
| BH85ZK | 4,2x85  | 11 | 45 | 40                | 2T              | 250       |               |      |        | Blankförzinkad | 103316               |
| BH100C | 4,8x100 | 11 | 45 | 40                | 2T              | 100       |               |      |        | Gulkrom 3-värt | 102807               |

**MP4** Självborrande plåt och montageskruv. Synlig infästning. För invändigt bruk.




För synliga montage av snickerier mm, mot trä och stål 0,46-1,5 mm.  
Vaxbehandlad för lättare skruvning. Borrspets. Grabber Loxbits #2, #3 ingår i asken.



| Art        | ØxL     | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|------------|---------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| LOXBHS50K  | 4,8x50  | 12 | 10 | 40             | Loxbits 2    | 250       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 250003            |
| LOXBHS70K  | 4,8x70  | 12 | 25 | 50             | Loxbits 2    | 250       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 250102            |
| LOXBHS90C  | 5,2x90  | 12 | 30 | 50             | Loxbits 2    | 100       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 250201            |
| LOXBHS110C | 5,2x110 | 12 | 60 | 60             | Loxbits 3    | 100       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 250300            |


**MP5** Självborrande plåt- och montageskruv. Plåt mot plåt 1,5-2,0 mm. För invändigt bruk.



Att fästa plåt mot plåt 1,5-2,0 mm. För karminfästen och dylikt. Borrspets. THS16 med extra platt huvud. Bits Grabber #2T.

| Art       | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|-----------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| G34SZL    | 4,2x13 | 11 | 2  | 11             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 110604            |
| G34SVARTL | 4,2x13 | 11 | 2  | 11             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Svartoxiderad  | 110659            |
| G34SZK    | 4,2x13 | 11 | 2  | 11             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 110628            |
| G34SZC    | 4,2x13 | 11 | 2  | 11             | 2T           | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 503741            |
| G35SZL    | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 110758            |
| G35SZ600  | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 600       |            |      |        | Blankförzinkad | 505080            |
| G35SZK    | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 110772            |
| G35SZC    | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 503758            |
| G36SZL    | 4,2x31 | 11 | 2  | 30             | 2T           | 500       |            |      |        | Blankförzinkad | 110840            |
| G36SZK    | 4,2x31 | 11 | 2  | 30             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 110819            |
| G37SZL    | 4,2x41 | 11 | 2  | 40             | 2T           | 500       |            |      |        | Blankförzinkad | 110826            |
| G37SZK    | 4,2x41 | 11 | 2  | 40             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 110833            |
| KS65L     | 4,8x65 | 11 | 2  | 51             | 2T           | 500       |            |      |        | Blankförzinkad | 111304            |
| KS65K     | 4,8x65 | 11 | 2  | 51             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 111328            |
| THS16ZL   | 4,8x16 | 8  | 1  | 16             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 110161            |
| THS16ZK   | 4,8x16 | 8  | 1  | 16             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 112165            |


**MP6** Självborrande plåtskruv. Plåt mot FR regler 1,5-2,0 mm. För invändigt bruk.



Fixering av fixurer och FR regler, plåt mot plåt för godstjocklek 1,5-2,0 mm. Borrspets. Bits Grabber #2T.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr 7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| G19SL  | 3,5x11 | 8 | 3  | 11             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Fosfaterad 48 tim | 107802            |
| G19SZL | 3,5x11 | 8 | 3  | 11             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad    | 107901            |
| G20SZC | 4,2x11 | 8 | 3  | 11             | 2T           | 100       |            |      |        | Blankförzinkad    | 503826            |
| G20SZL | 4,2x11 | 8 | 3  | 11             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad    | 108007            |


**MP7** Plåt och montageskruv. Plåt mot plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.



Att fästa plåt mot plåt. Spirorör etc. Godstjocklek 0,46-1,0 mm. Bits #52 (1/4" hylsa).

| Art   | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|-------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| G24ZK | 3,8x13 | 6 | 3  | 13             | 52           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 108526            |
| G25ZK | 4,2x13 | 6 | 3  | 13             | 52           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 108649            |

## MP8 Självborrande montage/specialskruv. För invändigt bruk.




Specialskruv för infästning mot trä/stål. T ex golvgips, minerit, robust gips mot trä/stål 0,46-2,0 mm + inbrottsplåt, kantskruvning och tjockare trägolv.

Borrspets. Bits Grabber #2T. (När inget annat fungerar, testa denna skruv).

| Art      | ØxL     | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|---------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| PWS33ZK  | 4,8x33  | 8 | 9  | 24             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 185053               |
| PWS47ZK  | 4,8x47  | 8 | 21 | 26             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 185008               |
| PWS62ZK  | 4,8x62  | 8 | 31 | 31             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 185107               |
| PWS80ZK  | 4,8x80  | 8 | 42 | 38             | 2T           | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 185152               |
| PWS110ZC | 5,8x110 | 9 | 56 | 54             | 2T           | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 186005               |

## MP9 Specialskruv för trä med hög klämkraft. För invändigt bruk.




För golvspån, MDF, HDF m m mot träregel.

Bits Grabber Loxbits #2, #3.

| Art         | ØxL     | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-------------|---------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| TREX45Z200  | 4,8x45  | 7 | 20 | 25             | Loxbits 2    | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 500863               |
| TREX58Z200  | 4,8x58  | 7 | 20 | 38             | Loxbits 2    | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 500870               |
| TREX75Z200  | 5,0x75  | 7 | 33 | 42             | Loxbits 2    | 200       |            |      |        | Blankförzinkad | 500887               |
| TREX115Z100 | 5,6x115 | 8 | 42 | 73             | Loxbits 3    | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 500894               |

## MP10 Självborrande plåt- och montageskruv. Plåt 1,5-2,0 mm. För invändigt bruk.




Borrskruv med krage för plåt 1,5-2,0 mm.

Bits #52 (1/4 "hylsa) för 26SZ och 26ASZ.

Bits #53 (5/16" hylsa) för 27SZ, 28SZ och 28ASZ.

| Art     | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|--------|---|----|----------------|------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G26ASZL | 4,2x16 | 6 | 3  | 13             | 52   | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 108700               |
| G26SZC  | 4,2x13 | 6 | 3  | 16             | 52   | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 503833               |
| G26SZK  | 4,2x13 | 6 | 3  | 16             | 52   | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 108816               |
| G27SZL  | 4,8x16 | 8 | 3  | 16             | 53   | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 108908               |
| G27SZK  | 4,8x16 | 8 | 3  | 16             | 53   | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 108922               |
| G28ASZL | 4,8x19 | 8 | 3  | 19             | 53   | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 109004               |
| G28SZC  | 4,8x13 | 8 | 3  | 13             | 53   | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 503840               |
| G28SZK  | 4,8x13 | 8 | 3  | 13             | 53   | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 109127               |

## MP11 Montageskruv för detaljer i gips. För invändigt bruk.




Infästningsskruv för detalj i gips. Perfekt skruv för Sparringskena. Klarar ca 5 kg.

OBS! skruvas för hand.

Bits Grabber #2.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| 43312K | 1           | 4,8x12 | 9 | 1  | 11             | 2            | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 130022               |
| 43312C | 1           | 4,8x12 | 9 | 1  | 11             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 503772               |
| 43325K | 1           | 4,8x25 | 9 | 2  | 23             | 2            | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 130121               |
| 43325C | 1           | 4,8x25 | 9 | 2  | 23             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 503789               |
| 43335K | 2           | 4,8x35 | 9 | 5  | 30             | 2            | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 130220               |
| 43335C | 2           | 4,8x35 | 9 | 5  | 30             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 503796               |
| 43345K | 2           | 4,8x45 | 9 | 5  | 40             | 2            | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 130329               |

## MP12 Ankarskruv till byggbeslag. För utvändigt bruk.




Ankarskruv till byggbeslag i klimatklass 0-2.  
CE enligt EN14592.  
Bits Grabber Loxbits #2 ingår.

| Art         | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits      | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr                         |
|-------------|--------|---|----|----------------|-----------|-----------|------------|------|--------|--------------|--------------------------------|
| ANK4540HINK | 4,5x40 | 8 | 6  | 34             | Loxbits 2 | ca 1.250  |            |      |        | Zinkad 20 my | 7 330 055/<br>195417           |
| ANK4540200  | 4,5x40 | 8 | 6  | 34             | Loxbits 2 | 200       |            |      |        | Zinkad 20 my | EAN-nr<br>7 391 695/<br>503697 |

## FARMARSKRUV

## F1 Farmarskruv. För utvändigt bruk.



Farmarskruv.  
Självborrande plåtskruv med A-gänga och tätningsbricka. Borrspets.  
Färg: Svart, vit, tegelröd, röd och mörkröd.

| Art         | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits      | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr              |
|-------------|--------|----|----|----------------|-----------|-----------|------------|------|--------|--------------|---------------------|
| FARMKLAR20  | 4,8x20 | 8  | 9  | 11             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 7 330 055<br>194304 |
| FARMRÖD20   | 4,8x20 | 8  | 9  | 11             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194243              |
| FARMSVART20 | 4,8x20 | 8  | 9  | 11             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194212              |
| FARMTRÖD20  | 4,8x20 | 8  | 9  | 11             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194229              |
| FARMVIT20   | 4,8x20 | 8  | 9  | 11             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194236              |
| FARMKLAR35  | 4,9x35 | 8  | 10 | 25             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194106              |
| FARMRÖD35   | 4,9x35 | 8  | 10 | 25             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194045              |
| FARMSVART35 | 4,9x35 | 8  | 10 | 25             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194014              |
| FARMTRÖD35  | 4,9x35 | 8  | 10 | 25             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194021              |
| FARMVIT35   | 4,9x35 | 8  | 10 | 25             | 55 (8 mm) | 250       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194038              |
| FARMSVART60 | 4,9x60 | 10 | 4  | 60             | 55 (8 mm) | 150       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194151              |
| FARMVIT60   | 4,9x60 | 10 | 4  | 60             | 55 (8 mm) | 150       |            |      |        | Zinkad 25 my | 194731              |


## GRAB-IN

Expanderspik av metall för användning i betong.


| Art      | ØxL    | A<br>Max godstjocklek mm<br>Minimum | B<br>Borr djup mm | C<br>Borrdiameter | Brottlast kN* | Antal st/<br>förpackn | E-nr | RSK-nr | EAN-nr<br>7 391 844/ |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------|--------|----------------------|
| GRABIN22 | 5,0x22 | 6                                   | 16                | 5,0               | 2,2           | 500                   |      |        | 270500               |
| GRABIN40 | 6,5x38 | 19                                  | 19                | 6,5               | 5,2           | 500                   |      |        | 271002               |

\*Brottlaster erhållna vid laboratorietester i betong (K30).


- Kompletterar skjutspek
- Snabb montering
- Perfekt vid pelarkant



Borra hål enligt tabell.




Tryck in GRAB-IN i hålet.



Slå i spiken med hammare.


## U1 Klammerskruv. För utvändigt bruk.



Klammerskruv.  
Bits Grabber #2.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr      | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|--------|----------------|----------------------|
| KLS32K | 3,9x32 | 8 | 6  | 26                | 2               | 250       |               |           |        | Zink/Nickel C4 | 113247               |
| KLS32C | 3,9x32 | 8 | 6  | 26                | 2               | 100       |               | 15 305 87 |        | Zink/Nickel C4 | 503970               |
| KLS41K | 3,9x41 | 8 | 6  | 35                | 2               | 250       |               |           |        | Zink/Nickel C4 | 114145               |
| KLS41C | 3,9x41 | 8 | 6  | 35                | 2               | 100       |               | 15 305 88 |        | Zink/Nickel C4 | 503987               |


## U2 Ankarskruv till byggbeslag. För utvändigt bruk.



Ankarskruv till byggbeslag.  
Loxbits #2 ingår i asken.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4. CE enligt EN14592.

| Art          | ØxL    | D   | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits      | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------------|--------|-----|----|-------------------|-----------|-----------|---------------|------|--------|----------------|----------------------|
| ANKC44540200 | 4,5x40 | 8,5 | 6  | 34                | Loxbits 2 | 200       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 503703               |


## U3 För infästning mot trä. Dubbelhuvad. För utvändigt bruk.



För utvändig infästning mot trä.  
Bits Grabber #2.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G308UL | 3,9x32 | 8 | 6  | 26                | 2               | 1 000     |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 113209               |
| G308UK | 3,9x32 | 8 | 6  | 26                | 2               | 250       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 113223               |
| G408UL | 3,9x41 | 8 | 6  | 35                | 2               | 1 000     |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 113902               |
| G408UK | 3,9x41 | 8 | 6  | 35                | 2               | 250       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 113926               |
| G608UL | 4,3x58 | 8 | 14 | 44                | 2               | 500       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 114008               |
| G608UK | 4,3x58 | 8 | 14 | 44                | 2               | 250       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 114022               |


## U4 Självborrande spån/plyfaskruv för träregel mot tjockare plåt 1,5-2,0 mm. För utvändigt bruk.



Skruv för utvändigt montage av spån/plyfa mot tjockare plåt 1,5-2,0 mm. Borrspets.  
Självförsänkande huvud. Med vingar för utfräsning av trä. Bits Grabber #2.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G16JDWUK | 3,8x28 | 7 | 3  | 25                | 2               | 250       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 112332               |
| G17JDWUK | 3,8x42 | 7 | 4  | 38                | 2               | 250       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 112356               |
| G18JDWUK | 3,8x58 | 7 | 6  | 52                | 2               | 250       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 112370               |


## U5 Plåtskruv. För utvändigt bruk.



Plåtskruv.  
Bits Grabber #2.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art   | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G23UK | 3,8x11 | 8 | 3  | 11                | 2               | 250       |               |      |        | Zink/Nickel C4 | 113124               |


**U6** Specialskruv för OSB, spån, plyfa och sockel mot plåt 0,46-1,0 mm. För utvändigt bruk.



Utvändig specialskruv för OSB, spån, plyfa och sockel mot plåt 0,46-1,0 mm.  
Dubbelgängad. Bits Grabber #2.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| G16JUL | 3,8x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 500       |            |      |        | E-coat         | 112103            |
| G16JUK | 3,8x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 250       |            |      |        | E-coat         | 112127            |
| G17JUL | 3,8x42 | 7 | 10 | 32             | 2            | 500       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 112509            |
| G17JUK | 3,8x42 | 7 | 10 | 32             | 2            | 250       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 112523            |
| G18JUL | 3,8x58 | 7 | 14 | 44             | 2            | 500       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 112806            |
| G18JUK | 3,8x58 | 7 | 14 | 44             | 2            | 250       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 112813            |
| G19JUK | 3,8x75 | 7 | 24 | 51             | 2            | 250       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 112905            |

**U7** Trallskruv. Originalen för tuffa förhållanden. För utvändigt bruk.




Trallskruv. Skruven är tillverkad av härdat stål.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4. Bits Grabber #2T ingår i alla TU-skar.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|-------------------|
| TU28L    | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2T           | 500+50*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 135201            |
| TU28K    | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2T           | 250+25*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 135607            |
| TU42HINK | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2T           | ca 2100   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500429            |
| TU42L    | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2T           | 500+50*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 135300            |
| TU42K    | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2T           | 250+25*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 135706            |
| TU51HINK | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | 2T           | ca 1500   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500511            |
| TU51L    | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | 2T           | 500+50*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 135409            |
| TU51K    | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | 2T           | 250+25*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 135805            |
| TU58HINK | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2T           | ca 1200   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500580            |
| TU58L    | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2T           | 500+50*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 135508            |
| TU58K    | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2T           | 250+25*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 135904            |
| TU75HINK | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | 2T           | ca 600    | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 453305            |
| TU75K    | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | 2T           | 250+25*   | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 136000            |

\* Förpackningen innehåller 25 st resp 50 st PWS utöver angivet antal utan extra kostnad. (För sprickfritt ändmontage).

**U8** Trallskruv med T20 grepp. För utvändigt bruk.




Trallskruv med T20 grepp. Med Grabber Grab-point® samt ett skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning. Skruven är tillverkad av härdat stål.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4. Bits Grabber T20W ingår.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr 7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|-------------------|
| TUX28L | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | T20W         | 500       | 25-35      |      |        | E-coat       | 502331            |
| TUX28K | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | T20W         | 250       | 25-35      |      |        | E-coat       | 502348            |
| TUX42H | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20W         | 2 100     | 25-35      |      |        | E-coat       | 453107            |
| TUX42L | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20W         | 500       | 25-35      |      |        | E-coat       | 272104            |
| TUX42K | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20W         | 250       | 25-35      |      |        | E-coat       | 272005            |
| TUX51H | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | T20W         | 1 500     | 25-35      |      |        | E-coat       | 504830            |
| TUX51L | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | T20W         | 500       | 25-35      |      |        | E-coat       | 274108            |
| TUX51K | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | T20W         | 250       | 25-35      |      |        | E-coat       | 274009            |
| TUX58H | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | T20W         | 1 200     | 25-35      |      |        | E-coat       | 453206            |
| TUX58L | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | T20W         | 500       | 25-35      |      |        | E-coat       | 272302            |
| TUX58K | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | T20W         | 250       | 25-35      |      |        | E-coat       | 272203            |
| TUX75H | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | T20W         | 600       | 25-35      |      |        | E-coat       | 453503            |
| TUX75K | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | T20W         | 250       | 25-35      |      |        | E-coat       | 272401            |



## U9 Trallskruv. Rostfri A2 och A4. För utvändigt bruk.




TUX trallskruv med T20 grepp. Med Grabber Quick Grab-point® samt ett skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning.

TREX trallskruv med LOX grepp. Med Grabber Quick Grab-point® samt ett skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning.

| Art        | ØxL     | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr | Material   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|------------|---------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|----------------------|
| TUXA242250 | 4,2x42  | 7 | 20 | 22             | T20W         | 250       | 25-35      | 15 313 31 |        | Rostfri A2 | 507336               |
| TUXA256250 | 4,2x55  | 7 | 28 | 28             | T20W         | 250       | 25-35      | 15 313 32 |        | Rostfri A2 | 507367               |
| TUXA275150 | 4,8x75  | 7 | 40 | 35             | T20W         | 150       | 25-35      | 15 313 33 |        | Rostfri A2 | 507381               |
| TUXA442250 | 4,2x42  | 7 | 20 | 22             | T20W         | 250       | 25-35      | 15 313 34 |        | Rostfri A4 | 507350               |
| TUXA456250 | 4,2x55  | 7 | 28 | 28             | T20W         | 250       | 25-35      | 15 313 35 |        | Rostfri A4 | 507374               |
| TUXA475150 | 4,8x75  | 7 | 40 | 35             | T20W         | 150       | 25-35      | 15 313 36 |        | Rostfri A4 | 507398               |
| TREX45200  | 4,8x45  | 7 | 20 | 25             | Loxbits 2    | 200       | 25-35      |           |        | Rostfri A2 | 250805               |
| TREX58200  | 4,8x58  | 7 | 20 | 38             | Loxbits 2    | 200       | 25-35      |           |        | Rostfri A2 | 250904               |
| TREX75100  | 5,0x75  | 7 | 33 | 42             | Loxbits 2    | 100       | 25-35      |           |        | Rostfri A2 | 251000               |
| TREX115100 | 5,6x115 | 8 | 42 | 73             | Loxbits 3    | 100       | 25-35      |           |        | Rostfri A2 | 251109               |


## U10 Trallskruv, C4. För utvändigt bruk.



Trallskruv. Typgodkänd korrosivitetsklass C4.  
Loxbits #2, #3.

| Art          | ØxL     | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------------|---------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| TREXC445H    | 4,8x45  | 7 | 20 | 25             | Loxbits2     | 1 200     | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500924               |
| TREXC445200  | 4,8x45  | 7 | 20 | 25             | Loxbits2     | 200       | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500283               |
| TREXC458H    | 4,8x58  | 7 | 20 | 38             | Loxbits2     | 800       | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500931               |
| TREXC458200  | 4,8x58  | 7 | 20 | 38             | Loxbits2     | 200       | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500290               |
| TREXC475H    | 5,0x75  | 7 | 33 | 42             | Loxbits2     | 500       | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500948               |
| TREXC475200  | 5,0x75  | 7 | 33 | 42             | Loxbits2     | 200       | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500306               |
| TREXC4115100 | 5,6x115 | 8 | 42 | 73             | Loxbits3     | 100       | 25-35      |      |        | Zink/Nickel C4 | 500313               |

## U11 Självborrande plåt och montageskruv. Synlig infästning. För utvändigt bruk.




För synliga montage av snickerier mm, mot trä och stål 0,46-1,5 mm.  
Vaxbehandlad för lättare skruvning. Borrspets.  
Loxbits #2, #3 ingår i asken. Typgodkänd korrosivitetsklass C4.



| Art         | ØxL     | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-------------|---------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| LOXBHS50UC  | 4,8x50  | 12 | 10 | 40             | Loxbits 2    | 100       |            |      |        | E-coat       | 250409               |
| LOXBHS70UC  | 4,8x70  | 12 | 25 | 50             | Loxbits 2    | 100       |            |      |        | E-coat       | 250508               |
| LOXBHS90UC  | 5,2x90  | 12 | 30 | 50             | Loxbits 2    | 100       |            |      |        | E-coat       | 250607               |
| LOXBHS110UC | 5,2x110 | 12 | 60 | 60             | Loxbits 3    | 100       |            |      |        | E-coat       | 250706               |


**U12 Gipsskruv mot stål 0,46-1,0 mm. För utvändigt bruk.**



För utvändig gips mot stål 0,46-1,0 mm.  
Bits Grabber # 2T.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|-------------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| GUS25L | 1           | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 1 000     |            |      |        | E-coat       | 113643               |
| GUS25K | 1           | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 113650               |
| GUS32L | 1           | 4,2x32 | 11 | 2  | 32             | 2T           | 1 000     |            |      |        | E-coat       | 113667               |
| GUS32K | 1           | 4,2x32 | 11 | 2  | 32             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 113674               |


**U13 Montageskruv för infästning mot trä och stål 0,46-1,0 mm. För utvändigt bruk.**



För utvändig infästning mot trä och stål 0,46-1,0 mm.  
Bits Grabber #2T.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art     | ØxL     | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|---------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| G31UK   | 4,2x13  | 11 | 2  | 13             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 113421               |
| BH45UL  | 4,2x45  | 11 | 5  | 40             | 2T           | 500       |            |      |        | E-coat       | 111502               |
| BH45UK  | 4,2x45  | 11 | 5  | 40             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 111526               |
| BH65UL  | 4,2x65  | 11 | 25 | 40             | 2T           | 500       |            |      |        | E-coat       | 111601               |
| BH65UK  | 4,2x65  | 11 | 25 | 40             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 111632               |
| BH75UK  | 4,2x75  | 11 | 35 | 40             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 111625               |
| BH85UK  | 4,2x85  | 11 | 45 | 40             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 111700               |
| BH100UC | 4,8x100 | 11 | 49 | 51             | 2T           | 100       |            |      |        | E-coat       | 111724               |


**U14 Självborrande plåtskruv. För utvändigt bruk.**



Utvändig plåtskruv för plåt 1,5-2,0 mm. Borrspets.  
Bits Grabber #2T.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art   | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| G34UK | 4,2x13 | 11 | 2  | 11             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 113728               |
| G36UL | 4,2x31 | 11 | 2  | 30             | 2T           | 1 000     |            |      |        | E-coat       | 113803               |
| G36UK | 4,2x31 | 11 | 2  | 30             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 113810               |


**U15 Montageskruv mot trä och stål 0,46-1,0 mm. För utvändigt bruk.**



För utvändigt montage mot trä och stål 0,46-1,0 mm.  
Bits Grabber #2T.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art   | Antal lager | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-------|-------------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| G32UL | 1           | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 1 000     |            |      |        | E-coat       | 113506               |
| G32UK | 1           | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 113520               |
| G33UL | 1           | 4,2x32 | 11 | 2  | 30             | 2T           | 1 000     |            |      |        | E-coat       | 113605               |
| G33UK | 1           | 4,2x32 | 11 | 2  | 30             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 113636               |


## U16 Självborrande specialträskruv mot trä och stål 0,46-2,0 mm. För utvändigt bruk.



Specialträskruv mot trä och stål 0,46-2,0 mm. Trallvirke, minerit, kantskrivning mm.  
Borrspets. Bits Grabber #2T.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art      | ØxL     | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|---------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| PWS33UK  | 4,8x33  | 8 | 9  | 24             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 185251               |
| PWS33UC  | 4,8x33  | 8 | 9  | 24             | 2T           | 100       |            |      |        | E-coat       | 503932               |
| PWS47UH  | 4,8x47  | 8 | 21 | 26             | 2T           | 1 300     |            |      |        | E-coat       | 500900               |
| PWS47UK  | 4,8x47  | 8 | 21 | 26             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 185206               |
| PWS47UC  | 4,8x47  | 8 | 21 | 26             | 2T           | 100       |            |      |        | E-coat       | 503949               |
| PWS62UH  | 4,8x62  | 8 | 31 | 31             | 2T           | 800       |            |      |        | E-coat       | 500917               |
| PWS62UK  | 4,8x62  | 8 | 31 | 31             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 185305               |
| PWS62UC  | 4,8x62  | 8 | 31 | 31             | 2T           | 100       |            |      |        | E-coat       | 503956               |
| PWS80UH  | 4,8x80  | 8 | 42 | 38             | 2T           | 400       |            |      |        | E-coat       | 500955               |
| PWS80UK  | 4,8x80  | 8 | 42 | 38             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 185350               |
| PWS80UC  | 4,8x80  | 8 | 42 | 38             | 2T           | 100       |            |      |        | E-coat       | 503963               |
| PWS110UC | 5,8x110 | 9 | 56 | 54             | 2T           | 100       |            |      |        | Zanbond-Z    | 186203               |


## U17 Självborrande gipsskriv mot lättbalk / ytterväggsregel. För utvändigt bruk.



För utvändigt gips mot lättbalk/ytterväggsregel etc. Borrspets.  
Bits Grabber #2T.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art    | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| GUB25L | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 1000      |            |      |        | E-coat       | 220600               |
| GUB25K | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 220501               |
| GUB31L | 4,2x31 | 11 | 2  | 31             | 2T           | 500       |            |      |        | E-coat       | 220709               |
| GUB31K | 4,2x31 | 11 | 2  | 31             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 113612               |
| GUB31C | 4,2x31 | 11 | 2  | 31             | 2T           | 100       |            |      |        | E-coat       | 503765               |

## U18 Panelskriv. För utvändigt bruk.




Självborrande skriv med cylinderhuvud och fräsfunktion som eliminerar sprickor och ger ett slätt och perfekt resultat. Även för kompositmaterial. Typgodkänd korrosivitetsklass C4.  
Bits Grabber T15, T20.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| PTX28UK  | 4,0x28 | 6 | 14 | 14             | T15          | 250       |            |      |        | E-coat       | 504311               |
| PTX48UK  | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 250       |            |      |        | E-coat       | 504397               |
| PTX48UH  | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 1 200     |            |      |        | E-coat       | 508838               |
| PTX62UH* | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 800       |            |      |        | E-coat       | 504779               |
| PTX62UK* | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 250       |            |      |        | E-coat       | 504489               |
| PTX75UH* | 4,5x75 | 6 | 30 | 30             | T20          | 600       |            |      |        | E-coat       | 504786               |
| PTX75UK* | 4,5x75 | 6 | 30 | 30             | T20          | 250       |            |      |        | E-coat       | 504588               |

\*För montage av tjockare panel samt trallvirke


## U19 Självborrande panelskruv, sprickfritt montage. För utvändigt bruk.



För lockbrädor, ytterpanel och bottenbrädor. Sprickfritt montage! Borrspets.  
4-kantsbits Grabber 950-1.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art     | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| PTS28UK | 4,0X28 | 5 | 15 | 13             | 950-1        | 250       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 185282               |
| PTS48UK | 4,0X48 | 5 | 22 | 26             | 950-1        | 250       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 185480               |
| PTS61UK | 4,0X61 | 5 | 35 | 26             | 950-1        | 250       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 185619               |
| PTS75UK | 4,5X75 | 6 | 34 | 41             | 950-1        | 250       |            |      |        | Zink/Nickel C4 | 185756               |

## U20 Självborrande rännkroksskruv. För montage av rännkrokar. För utvändigt bruk.



Borrspets. Bits Grabber #2T.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|--------------|----------------------|
| RKS33K | 4,8x33 | 8 | 9  | 24             | 2T           | 250       |            |      |        | E-coat       | 185404               |
| RKS33C | 4,8x33 | 8 | 9  | 24             | 2T           | 100       |            |      |        | E-coat       | 185428               |

## U21 Beslag och skruv för dolt montage av trall. För utvändigt bruk.




Deckmaster levereras som ett komplett paket med beslag, skruv, bits och monteringsanvisning.  
Monteras underifrån med minimum 30 cm fri höjd.  
Pulverlackerad i brunt. Passar för de flesta träslag. Ett paket räcker till ca 3 m<sup>2</sup> färdig trall vid cc 600.

| Art      | Tjocklek på trall mm | Antal frp/moderfrp | E-nr | RSK-nr | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|----------------------|--------------------|------|--------|----------------------|
| DMP12510 | 19-34                | 10                 |      |        | 270902               |

## TR1

## Träskruv TFZ . Försänkt huvud.



Träskruv avsedd för montage i trä, spån- plywoodskivor. För invändigt montage.

Korrosivitetssklass C1. Rekommenderat varvtal 400-1200 varv / min.

Skruv är försedd med Quick Grabpoint® i spetsen.

Fiberskär fr.o.m längd 50 mm på alla dimensioner under 4,5 mm.

Specialutformad skalle, Magic Spiral head, för perfekt försänkning.


Friktionsreducerande stam fr.o.m längd 50 mm.

CE-märkt enligt EN 14592.

| Art     | ØxL<br>mm | D<br>mm | L1<br>mm | Gänglängd<br>mm (GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|-----------|---------|----------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|----------------|----------------------|
| TFZ3012 | 3,0x12    | 5,7     | 3        | Helgängad            | T10             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505776               |
| TFZ3016 | 3,0x16    | 5,7     | 3        | Helgängad            | T10             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505783               |
| TFZ3020 | 3,0x20    | 5,7     | 3        | Helgängad            | T10             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505790               |
| TFZ3025 | 3,0x25    | 5,7     | 3        | 18                   | T10             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505806               |
| TFZ3030 | 3,0x30    | 5,7     | 3        | 18                   | T10             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505813               |
| TFZ3035 | 3,0x35    | 5,7     | 3        | 24                   | T10             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505820               |
| TFZ3040 | 3,0x40    | 5,7     | 3        | 24                   | T10             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505837               |
| TFZ3516 | 3,5x16    | 7,3     | 4        | Helgängad            | T15             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505844               |
| TFZ3520 | 3,5x20    | 7,3     | 4        | Helgängad            | T15             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505851               |
| TFZ3525 | 3,5x25    | 7,3     | 4        | 18                   | T15             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505868               |
| TFZ3530 | 3,5x30    | 7,3     | 4        | 18                   | T15             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505875               |
| TFZ3535 | 3,5x35    | 7,3     | 4        | 24                   | T15             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505882               |
| TFZ3540 | 3,5x40    | 7,3     | 4        | 24                   | T15             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505899               |
| TFZ3550 | 3,5x50    | 7,3     | 4        | 30                   | T15             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505905               |
| TFZ4016 | 4,0x16    | 8,4     | 4,3      | Helgängad            | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505912               |
| TFZ4020 | 4,0x20    | 8,4     | 4,3      | Helgängad            | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505929               |
| TFZ4025 | 4,0x25    | 8,4     | 4,3      | 18                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505936               |
| TFZ4030 | 4,0x30    | 8,4     | 4,3      | 18                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505943               |
| TFZ4035 | 4,0x35    | 8,4     | 4,3      | 24                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505950               |
| TFZ4040 | 4,0x40    | 8,4     | 4,3      | 24                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505967               |
| TFZ4050 | 4,0x50    | 8,4     | 4,3      | 30                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505974               |
| TFZ4060 | 4,0x60    | 8,4     | 4,3      | 36                   | T20             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 505981               |
| TFZ4525 | 4,5x25    | 8,8     | 4,7      | 18                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 505998               |
| TFZ4530 | 4,5x30    | 8,8     | 4,7      | 18                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506001               |
| TFZ4535 | 4,5x35    | 8,8     | 4,7      | 24                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506018               |
| TFZ4540 | 4,5x40    | 8,8     | 4,7      | 24                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506025               |
| TFZ4550 | 4,5x50    | 8,8     | 4,7      | 30                   | T20             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506032               |
| TFZ4560 | 4,5x60    | 8,8     | 4,7      | 36                   | T20             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506049               |
| TFZ4570 | 4,5x70    | 8,8     | 4,7      | 42                   | T20             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506056               |

## TR2

## Träskruv TFZ . Försänkt huvud.



Träskruv avsedd för montage i trä, spån- plywoodskivor. För invändigt montage.

Korrosivitetsklass C1. Rekommenderat varvtal 400-1200 varv / min.

Skruv är försedd med Quick Grabpoint® i spetsen.

Fiberskär fr.o.m längd 50 mm på alla dimensioner under 4,5 mm.

Specialutformad skalle, Magic Spiral head, för perfekt försänkning.


Friktionsreducerande stam fr.o.m längd 50 mm.

CE-märkt enligt EN 14592.

| Art      | ØxL<br>mm | D<br>mm | L1<br>mm | Gänglängd<br>mm (GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|-----------|---------|----------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|----------------|----------------------|
| TFZ5025  | 5,0x25    | 9,8     | 5        | 18                   | T25             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506063               |
| TFZ5030  | 5,0x30    | 9,8     | 5        | 18                   | T25             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506070               |
| TFZ5035  | 5,0x35    | 9,8     | 5        | 24                   | T25             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506087               |
| TFZ5040  | 5,0x40    | 9,8     | 5        | 24                   | T25             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506094               |
| TFZ5050  | 5,0x50    | 9,8     | 5        | 30                   | T25             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506100               |
| TFZ5060  | 5,0x60    | 9,8     | 5        | 36                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506117               |
| TFZ5070  | 5,0x70    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506124               |
| TFZ5080  | 5,0x80    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506131               |
| TFZ5090  | 5,0x90    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506148               |
| TFZ50100 | 5,0x100   | 9,8     | 5        | 54                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506155               |
| TFZ50120 | 5,0x120   | 9,8     | 5        | 72                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506162               |
| TFZ6040  | 6,0x40    | 11,3    | 5,5      | 24                   | T30             | 200       |               |      |        | Blankförsinkad | 506179               |
| TFZ6050  | 6,0x50    | 11,3    | 5,5      | 30                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506186               |
| TFZ6060  | 6,0x60    | 11,3    | 5,5      | 36                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506193               |
| TFZ6070  | 6,0x70    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506209               |
| TFZ6080  | 6,0x80    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506216               |
| TFZ6090  | 6,0x90    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506223               |
| TFZ60100 | 6,0x100   | 11,3    | 5,5      | 54                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506230               |
| TFZ60120 | 6,0x120   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506247               |
| TFZ60140 | 6,0x140   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506254               |
| TFZ60150 | 6,0x150   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506261               |
| TFZ60160 | 6,0x160   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförsinkad | 506278               |

## TR3

## Träskruv TKZ . Kullerhuvud.



Träskruv avsedd för montage i trä, spån- plywoodskivor. För invändigt montage.

Korrosivitetssklass C1. Rekommenderat varvtal 400-1200 varv / min.

Skruv är försedd med Quick Grabpoint® i spetsen.

Fiberskär fr.o.m längd 50 mm på alla dimensioner under 4,5 mm.


Friktionsreducerande stam fr.o.m längd 50 mm.

CE-märkt enligt EN 14592.

| Art      | ØxL<br>mm | D<br>mm | L1<br>mm | Gänglängd<br>mm (GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|-----------|---------|----------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|----------------|----------------------|
| TKZ3012  | 3,0x12    | 6,3     | 2,3      | Helgängad            | T10             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506711               |
| TKZ3016  | 3,0x16    | 6,3     | 2,3      | Helgängad            | T10             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506728               |
| TKZ3020  | 3,0x20    | 6,3     | 2,3      | Helgängad            | T10             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506735               |
| TKZ3025  | 3,0x25    | 6,3     | 2,3      | Helgängad            | T10             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506742               |
| TKZ3516  | 3,5x16    | 7,4     | 2,6      | Helgängad            | T15             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506759               |
| TKZ3520  | 3,5x20    | 7,4     | 2,6      | Helgängad            | T15             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506766               |
| TKZ3525  | 3,5x25    | 7,4     | 2,6      | Helgängad            | T15             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506773               |
| TKZ3530  | 3,5x30    | 7,4     | 2,6      | Helgängad            | T15             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506780               |
| TKZ3540  | 3,5x40    | 7,4     | 2,6      | Helgängad            | T15             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506797               |
| TKZ4016  | 4,0x16    | 8,4     | 3        | Helgängad            | T20             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506803               |
| TKZ4020  | 4,0x20    | 8,4     | 3        | Helgängad            | T20             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506810               |
| TKZ4025  | 4,0x25    | 8,4     | 3        | Helgängad            | T20             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506827               |
| TKZ4030  | 4,0x30    | 8,4     | 3        | Helgängad            | T20             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506834               |
| TKZ4040  | 4,0x40    | 8,4     | 3        | Helgängad            | T20             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506841               |
| TKZ4045  | 4,0x45    | 8,4     | 3        | 35                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506858               |
| TKZ4050  | 4,0x50    | 8,4     | 3        | 40                   | T20             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506865               |
| TKZ4520  | 4,5x20    | 9,4     | 3,3      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506872               |
| TKZ4525  | 4,5x25    | 9,4     | 3,3      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506889               |
| TKZ4530  | 4,5x30    | 9,4     | 3,3      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506896               |
| TKZ4535  | 4,5x35    | 9,4     | 3,3      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506902               |
| TKZ4540  | 4,5x40    | 9,4     | 3,3      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506919               |
| TKZ4550  | 4,5x50    | 9,4     | 3,3      | 40                   | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506926               |
| TKZ5025  | 5,0x25    | 10,4    | 3,7      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506933               |
| TKZ5030  | 5,0x30    | 10,4    | 3,7      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506940               |
| TKZ5035  | 5,0x35    | 10,4    | 3,7      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506957               |
| TKZ5040  | 5,0x40    | 10,4    | 3,7      | Helgängad            | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506964               |
| TKZ5050  | 5,0x50    | 10,4    | 3,7      | 40                   | T25             | 200       |               |      |        | Blankförzinkad | 506971               |
| TKZ5060  | 5,0x60    | 10,4    | 3,7      | 50                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 506988               |
| TKZ5070  | 5,0x70    | 10,4    | 3,7      | 60                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 506995               |
| TKZ5080  | 5,0x80    | 10,4    | 3,7      | 70                   | T25             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507008               |
| TKZ6040  | 6,0x40    | 12,5    | 4,4      | Helgängad            | T30             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507015               |
| TKZ6045  | 6,0x45    | 12,5    | 4,4      | 35                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507022               |
| TKZ6050  | 6,0x50    | 12,5    | 4,4      | 40                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507039               |
| TKZ6060  | 6,0x60    | 12,5    | 4,4      | 50                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507046               |
| TKZ6070  | 6,0x70    | 12,5    | 4,4      | 60                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507053               |
| TKZ6080  | 6,0x80    | 12,5    | 4,4      | 70                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507060               |
| TKZ6090  | 6,0x90    | 12,5    | 4,4      | 70                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507077               |
| TKZ60100 | 6,0x100   | 12,5    | 4,4      | 70                   | T30             | 100       |               |      |        | Blankförzinkad | 507084               |

## TRU1

## Träskruv TFU . Försänkt huvud.




Träskruv avsedd för montage i trä, spån- plywoodskivor. För utvändigt montage.  
 Korrosivitetssklass C4. Rekommenderat varvtal 400-1200 / min.  
 Skruven är försedd med Quick Grabpoint i spetsen. Fiberskär fr.o.m längd 50 mm.  
 Specialutformad skalle, Magic Spiral head, för perfekt försänkning.  
 Friktionsreducerande stam fr.o.m längd 50 mm.  
 CE-märkt enligt EN 14592.

| Art       | ØxL<br>mm | D<br>mm | L1<br>mm | Gänglängd<br>mm (GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|-----------|---------|----------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|--------------|----------------------|
| TFU4025   | 4,0x25    | 8,4     | 4,3      | 18                   | T20             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506285               |
| TFU4030   | 4,0x30    | 8,4     | 4,3      | 18                   | T20             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506292               |
| TFU4035   | 4,0x35    | 8,4     | 4,3      | 24                   | T20             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506308               |
| TFU4040   | 4,0x40    | 8,4     | 4,3      | 24                   | T20             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506315               |
| TFU4050   | 4,0x50    | 8,4     | 4,3      | 30                   | T20             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506322               |
| TFU4530   | 4,5x30    | 8,8     | 4,7      | 18                   | T20             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506339               |
| TFU4540   | 4,5x40    | 8,8     | 4,7      | 24                   | T20             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506346               |
| TFU4550   | 4,5x50    | 8,8     | 4,7      | 30                   | T20             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506353               |
| TFU4560   | 4,5x60    | 8,8     | 4,7      | 36                   | T20             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506360               |
| TFU4570   | 4,5x70    | 8,8     | 4,7      | 42                   | T20             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506377               |
| TFU5040   | 5,0x40    | 9,8     | 5        | 24                   | T25             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506384               |
| TFU5050   | 5,0x50    | 9,8     | 5        | 30                   | T25             | 200       |               |      |        | E-coat C4    | 506391               |
| TFU5060   | 5,0x60    | 9,8     | 5        | 36                   | T25             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506407               |
| TFU5070   | 5,0x70    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506414               |
| TFU5070H  | 5,0x70    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 700       |               |      |        | E-coat C4    | 509361               |
| TFU5080   | 5,0x80    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506421               |
| TFU5080H  | 5,0x80    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 600       |               |      |        | E-coat C4    | 509378               |
| TFU5085   | 5,0x85    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506438               |
| TFU5090   | 5,0x90    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506445               |
| TFU5090H  | 5,0x90    | 9,8     | 5        | 42                   | T25             | 600       |               |      |        | E-coat C4    | 509385               |
| TFU50100  | 5,0x100   | 9,8     | 5        | 54                   | T25             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506452               |
| TFU50120  | 5,0x120   | 9,8     | 5        | 72                   | T25             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506469               |
| TFU6060   | 6,0x60    | 11,3    | 5,5      | 36                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506476               |
| TFU6070   | 6,0x70    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506483               |
| TFU6080   | 6,0x80    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506490               |
| TFU6080H  | 6,0x80    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 400       |               |      |        | E-coat C4    | 509392               |
| TFU6085   | 6,0x85    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506506               |
| TFU6090   | 6,0x90    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506513               |
| TFU6090H  | 6,0x90    | 11,3    | 5,5      | 42                   | T30             | 350       |               |      |        | E-coat C4    | 509408               |
| TFU60100  | 6,0x100   | 11,3    | 5,5      | 54                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506520               |
| TFU60100H | 6,0x100   | 11,3    | 5,5      | 54                   | T30             | 350       |               |      |        | E-coat C4    | 509415               |
| TFU60120  | 6,0x120   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506537               |
| TFU60120H | 6,0x120   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 300       |               |      |        | E-coat C4    | 509422               |
| TFU60140  | 6,0x140   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506544               |
| TFU60160  | 6,0x160   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506551               |
| TFU60180  | 6,0x180   | 11,3    | 5,5      | 72                   | T30             | 100       |               |      |        | E-coat C4    | 506568               |



## V1

## Gipsskruv mot trä. Dubbelhuvud. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot träreglar. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvud. Grabber's dubbelhuvud gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat. Bits Grabber #2. **Vitlackerat huvud.**

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G308VITL | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 101022               |
| G308VITC | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 100       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 165000               |
| G408VITC | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 100       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 165109               |

## V2

## Plåt och montageskruv. Plåt mot plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.




Att fästa plåt mot plåt. Godstjocklek 0,46-1,0 mm. Bits Grabber #2T. **Vitlackerat huvud.**

| Art     | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G31VITL | 4,2x13 | 11 | 2  | 13             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 109622               |
| G31VITC | 4,2x13 | 11 | 2  | 13             | 2T           | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 165208               |
| G32VITL | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 110024               |
| G32VITC | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 165307               |
| G33VITL | 4,2x32 | 11 | 2  | 31             | 2T           | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 110420               |
| G33VITC | 4,2x32 | 11 | 2  | 31             | 2T           | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 165321               |

## V3

## Plåt och montageskruv. Synlig infästning. För invändigt bruk.




Uppsättning av snickerier, dörrkarmar, plåt/plåt 0,46-1,0 mm, isoleringsskivor och överallt där en infästning måste förbli synlig. Vaxbehandlad för lättare skruvning. Bits Grabber #2T. **Vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL     | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|---------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| BH45VITC  | 4,2x45  | 11 | 5  | 40             | 2T           | 100       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 165406               |
| BH65VITC  | 4,2x65  | 11 | 25 | 40             | 2T           | 100       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 165505               |
| BH85VITC  | 4,2x85  | 11 | 45 | 40             | 2T           | 100       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 103330               |
| BH100VITC | 4,8x100 | 11 | 49 | 51             | 2T           | 100       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 102821               |

## V4

## Montageskruv för detaljer i gips. För invändigt bruk.




Infästningsskruv för detalj i gips. Perfekt skruv för Sparringskena. Klarar ca 5 kg. OBS! Skruvas för hand. Bits Grabber #2. **Vitlackerat huvud.**

| Art       | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| 43325VITC | 1           | 4,8x25 | 9 | 2  | 23             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 165604               |
| 43335VITC | 2           | 4,8x35 | 9 | 5  | 30             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 165703               |
| 43345VITC | 2           | 4,8x45 | 9 | 5  | 40             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 130350               |

V5

**Självborrande plåt- och montageskruv. Plåt mot plåt 1,5- 2,0 mm. För invändigt bruk.**




Att fästa plåt mot plåt. Godstjocklek 1,5-2,0 mm. För karminfästen och dylikt. Borrspets. Bits Grabber #2T. **Vitlackerat huvud.**

| Art      | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G34SVITL | 4,2x13 | 11 | 2  | 11             | 2T           | 1.000     |            |      |        | Blankförzinkad | 110703               |
| G34SVITC | 4,2x13 | 11 | 2  | 11             | 2T           | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166007               |

V6

**Skruv för socklar. Mot trä och plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.**




Skruv för socklar mot stål 0,46-1,0 mm och träreglar. Självförsänkande huvud. Bits Grabber #2. **Vitlackerat huvud.**

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G16JVITL | 3,8x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 104108               |
| G16JVITC | 3,8x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166106               |
| G17JVITL | 3,8x42 | 7 | 10 | 32             | 2            | 1 000     |            |      |        | Blankförzinkad | 105303               |
| G17JVITC | 3,8x42 | 7 | 10 | 32             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166205               |
| G18JVITL | 3,8x58 | 7 | 14 | 44             | 2            | 500       |            |      |        | Blankförzinkad | 106928               |
| G18JVITC | 3,8x58 | 7 | 14 | 44             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166304               |
| G19JVITK | 3,8x75 | 7 | 24 | 51             | 2            | 250       |            |      |        | Blankförzinkad | 107604               |
| G19JVITC | 3,8x75 | 7 | 24 | 51             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166403               |

V7

**Självborrande skruv för socklar. Mot plåt 1,5-2,0 mm. För invändigt bruk.**




Att fästa socklar i tjockare plåt 1,5-2,0 mm. Borrspets. Bits Grabber #2. **Vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G17JDVITC | 3,8x42 | 7 | 9  | 33             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166601               |
| G18JDVITC | 3,8x58 | 7 | 18 | 40             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166700               |

V8

**Skruv för socklar. Mot plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.**




Sockelskruv med litet huvud - även lämplig att fästa trä mot plåt 0,46-1,00 mm. Bits Grabber #950-1 ingår i asken. **Vitlackerat huvud.**

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G17SVITL | 3,8x42 | 5 | 12 | 30             | 950-1        | 1.000     |            |      |        | Blankförzinkad | 105709               |
| G17SVITC | 3,8x42 | 5 | 12 | 30             | 950-1        | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166809               |
| G18SVITL | 3,8x58 | 5 | 19 | 39             | 950-1        | 500       |            |      |        | Blankförzinkad | 107321               |
| G18SVITC | 3,8x58 | 5 | 19 | 39             | 950-1        | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166908               |

V9


**List-foderskruv, MDF mm. För invändigt bruk.**



Självborrande skruv med cylinderhuvud och fräsfunktion som eliminerar sprickor och ger ett slätt och perfekt resultat. Bits Grabber T15 eller T20 ingår i asken. **Vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| PTX28VITC | 4,0x28 | 6 | 14 | 14             | T15          | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 504335               |
| PTX48VITC | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 503604               |
| PTX62VITC | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 504519               |
| PTX75VITC | 4,5x75 | 6 | 30 | 45             | T20          | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 504618               |

V10

**Självborrande listskruv. Sprickfritt montage. För invändigt bruk. NYHET.**

För alla typer av listverk samt MDF.


Borrspets som förborrar. Stödgångor som drar. Pressande gängor som klämmer ihop.

Minimalt huvud som fräser sig ner och ger ett felfritt resultat. T10 bits, ingår i varje ask.

**Vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL    | D   | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|-----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| LTX28VITC | 3,3x28 | 4,5 | 11 | 15             | T10          | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 509040               |
| LTX35VITC | 3,3x35 | 4,5 | 11 | 15             | T10          | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 509057               |
| LTX48VITC | 3,3x48 | 4,5 | 11 | 27             | T10          | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 509064               |
| LTX62VITC | 3,3x62 | 4,5 | 11 | 27             | T10          | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 509071               |

V11


**Självborrande list-foderskruv. Sprickfritt montage. För invändigt bruk.**

Listverk och foder till dörrar, fönster och tak. Sprickfritt montage! Borrspets.

4-kantsbits Grabber #950-1 ingår i asken. **Vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| PTS28VITC | 4,0x28 | 5 | 15 | 13             | 950-1        | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166823               |
| PTS40VITC | 4,0x40 | 5 | 14 | 26             | 950-1        | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166045               |
| PTS48VITC | 4,0x48 | 5 | 22 | 26             | 950-1        | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166847               |
| PTS61VITC | 4,0x61 | 5 | 35 | 26             | 950-1        | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 166861               |
| PTS75VITC | 4,5x75 | 6 | 34 | 41             | 950-1        | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 167202               |

V12

**Spånskiveskruv för trä mot trä. Glesgängad. För invändigt bruk.**


Glesgängad spånskiveskruv perfekt för spån- och plyfaskivor mot träreglar.

Socklar, listverk och foder till dörrar, fönster och tak.

Bits Grabber #2. **Vitlackerat huvud.**

| Art        | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| SPÅN28VITC | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 165802               |
| SPÅN42VITC | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 100       |            |      |        | Blankförzinkad | 165901               |

V13

**Självborrande plåt och montageskruv. Synlig infästning. För invändigt bruk.**


För synliga montage av snickerier mm, mot trä och stål 0,46-1,5 mm.

Vaxbehandlad för lättare skruvning. Borrspets. Grabber Loxbits #2 ingår i asken.

**Vitlackerat huvud.**

| Art          | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| LOXBHS70VITC | 4,8x70 | 12 | 25 | 45             | Loxbits 2    | 100       |            |      |        | Gulkrom 3-värt | 502034               |

V14

**Elmontageskruv. För invändigt bruk.**

För diverse infästning direkt mot gips, särskilt lämpad för el-dosor och kabelkanaler mm.


Bits Grabber #2. **Vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL    | D   | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|-----|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|----------------|----------------------|
| EMS32VITC | 5,0x32 | 7,5 | 5  | 27             | 2            | 100       |            | 15 305 96 |        | Blankförzinkad | 504175               |

**Bits** Bits och magnethylsor.

| Art         | Benämning               | Vikt kg/ | E-nr | RSK-nr | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-------------|-------------------------|----------|------|--------|----------------------|
| BITST15     | BITS T15 TORX           | 0,005    |      |        | 420022               |
| BITS2       | BITS 2 GRABBER          | 0,005    |      |        | 990008               |
| BITS2L      | BITS 2 50 MM            | 0,010    |      |        | 991302               |
| BITS2PP     | BITS 2 PP               | 0,005    |      |        | 991401               |
| BITS2T      | BITS 2 TAIWAN           | 0,005    |      |        | 991609               |
| BITST25     | BITS T25 TORX           | 0,006    |      |        | 902001               |
| BITS3       | BITS 3                  | 0,005    |      |        | 991807               |
| BITS3PZD    | BITS 3 PZD              | 0,005    |      |        | 991906               |
| BITST40     | BITS T40 TORX           | 0,006    |      |        | 902100               |
| BITS52      | BITS 52 1/4             | 0,020    |      |        | 990404               |
| BITS52100   | BITS 52 1/4 100 MM LÅNG | 0,028    |      |        | 992002               |
| BITS53      | BITS 53 5/16            | 0,014    |      |        | 990503               |
| BITS54      | BITS 54 3/8             | 0,020    |      |        | 990602               |
| BITS55      | BITS 55 HYLSA 8 MM      | 0,020    |      |        | 990701               |
| BITS950     | BITS 950-1 FYRKANT      | 0,004    |      |        | 990107               |
| BITS950-2   | BITS 950-2 FYRKANT      | 0,004    |      |        | 901905               |
| BITSHÅLLARE | MAGNETSBITSHÅLLARE      | 0,028    |      |        | 990909               |
| BITS10LTX   | BITS T10 TILL LTX TORX  | 0,005    |      |        | 509576               |
| BITST10W    | BITS T10W TORX KONISK   | 0,005    |      |        | 508432               |
| BITST20W    | BITS T20W TORX KONISK   | 0,005    |      |        | 991005               |
| BITST25W    | BITS T25W TORX KONISK   | 0,005    |      |        | 508449               |
| BITST30W    | BITS T30W TORX KONISK   | 0,005    |      |        | 508456               |
| LOXBITS     | LOX BITS 2              | 0,005    |      |        | 990206               |
| LOXBITS3    | LOX BITS 3              | 0,005    |      |        | 991104               |

För blisterpack (SB), se sidan 44.

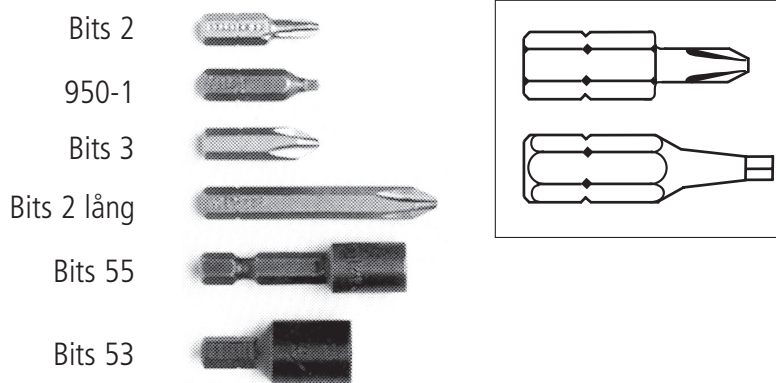

## BS1

## Gipsskruv mot stål. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot stålreglar 0,46-1,0 mm. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.

Bits Grabber #2.

| Art        | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|------------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G168B      | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 550042               |
| G338B      | 2           | 3,5x38 | 8 | 5  | 33             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 550059               |
| G768B-0,75 | 3           | 3,8x51 | 8 | 7  | 44             | 2            | 750       | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 551001               |

## BS2

## Gipsskruv mot trä och stål. Combigänga. För invändigt bruk.



Gipsskruv avsedd för montering av gips mot träreglar samt stålreglar 0,46-1,0 mm.


Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.

Bits Grabber #2.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G300ZB | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 188108               |
| G400ZB | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 188306               |

## BS3

## Gipsskruv mot sträckmetallregel. För invändigt bruk.




Att fästa gips mot sträckmetallregel. Godstjocklek 0,46-1,0 mm.

Bits Grabber #2.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| MEX41B | 2           | 4,3x41 | 8 | 4  | 37             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 551100               |

## BS4

## Självborrande gipsskruv mot tjock plåt. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.



Gipsskruv avsedd för montering av gips mot tjockare plåt eller förstärkningsregel (FR-regel) 1,5-2,0 mm.


Skruven är tillverkad av härdat stål med borspets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.

Bits Grabber #2.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G13SB  | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Fosfaterad 96 tim | 550004               |
| G13SZB | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 900809               |
| G15SZB | 2           | 3,5x42 | 8 | 7  | 35             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Blankförzinkad    | 900908               |

## BS5

## Skruv för OSB, spån, plyfa och socklar. Mot trä och plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.



Specialskruv för OSB, spån, plyfaskivor och socklar mot stål 0,46-1,0 mm samt träreglar.


Självförsänkande huvud.

Bits Grabber #2.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G16JZB | 3,8x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 1.000     | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 551704               |
| G17JZB | 3,8x42 | 7 | 10 | 32             | 2            | 1.000     | 10-20      |      |        | Blankförzinkad | 551803               |

BS6

Gipsskruv för gips/plywood/OSB mot stål. Frigänga. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot stålreglar 0,46-1,0 mm där inre skivan är av spån eller plywood. Skruven är tillverkad av hårdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat. Bits Grabber #2.

| Art       | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr               |
|-----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G338SPECB | 2           | 3,5x38 | 8 | 22 | 16             | 2            | 1.000     | 10-20      |      |        | Fosfaterad 96 tim | 7 391 695/<br>552206 |

BS7

Gipsskruv för robust gips mot stål 0,40-1,0 mm samt träreglar. För invändigt bruk.




Att fästa robustgippskivor mot stålreglar 0,40-1,00 mm samt träreglar. Ej för golvgips. Bits Grabber #2.

| Art      | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr               |
|----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| CGRS25ZB | 1           | 4,0x25 | 7 | 9  | 16             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 7 391 695/<br>900403 |
| CGRS35ZB | 1           | 4,0x35 | 7 | 9  | 29             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 900502               |
| CGRS41ZB | 2           | 4,0x41 | 7 | 11 | 30             | 2            | 1.000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 900601               |
| CGRS51ZB | 3           | 4,0x51 | 7 | 11 | 40             | 2            | 800       | 20         |      |        | Blankförzinkad | 900700               |

BS8

Gipsskruv för extremt hård gips. För invändigt bruk. **NYHET!**



Gipsskruv avsedd för att fästa extremt hård gips mot stålreglar 0,46-2,00 mm och träreglar. Borrspets som förborrar. Bits Grabber #2.

| Art      | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr               |
|----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|----------------|----------------------|
| CGHX26ZB | 1           | 3,9x26 | 6 | 4  | 22             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 7 391 695/<br>509460 |
| CGHX38ZB | 2           | 3,9x38 | 6 | 4  | 34             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 509477               |
| CGHX51ZB | 3           | 3,9x51 | 6 | 4  | 47             | 2            | 1 000     | 20         |      |        | Blankförzinkad | 509484               |


BS9

Skruv för OSB, spån- och plyfaskivor max 12 mm. Mot stål 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk. **NYHET!**



Specialskruv för OSB och plyfaskivor mot stål 0,46-1,0 mm. Självförsänkande huvud. Patenterad spets Vector, 50% snabbare än vanlig vass spets. Bits Grabber #2.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr               |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| GV16JB | 3,8x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 1 000     | 10-20      |      |        | Fosfaterad 48 tim | 7 391 695/<br>509644 |

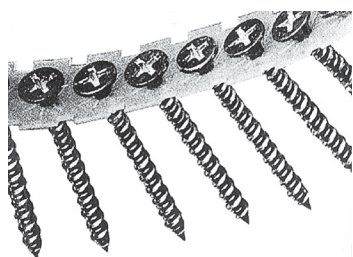

För andra önskemål på bandad skruv, kontakta vår orderavdelning.

STOCKHOLM  
MALMÖ

08-761 74 40  
040-21 02 30

# GRABBER®

NU OCKSÅ I  
MINIPACK **49** SKRUVSORTER  
I NY FÖRPACKNING



MONTAGESKRUV

FARMARSKRUV



PLÅTSKRUV

BESLAGSSKRUV



SPÅN/GOLV/LISTSKRUV



GIPSSKRUV



TRALLSKRUV



- Nu kan du påbörja vilket jobb som helst.
- Perfekt present till husägare.
- Perfekt på landet.
- Perfekt present till den som har allt.

**GRABBER®** Gör det enkelt för dig! Kvalitet in i minsta lilla skruv.

MINI 1

Gipsskruv mot stål. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot stålreglar 0,46-1,0 mm. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat. Bits Grabber #2.

| Art nr  | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling      | EAN-nr 7 391 695/ |
|---------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| G168MP  | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 100       | 20         | 15 306 05 | 3829982 | Fosfaterad 96 tim | 502737            |
| G338MP  | 2           | 3,5x38 | 8 | 5  | 33             | 2            | 100       | 20         | 15 306 19 | 3829984 | Fosfaterad 96 tim | 502744            |
| G768MP  | 3           | 3,8x51 | 8 | 7  | 44             | 2            | 80        | 20         | 15 307 84 | 3829988 | Fosfaterad 96 tim | 502751            |
| G1168MP | 5           | 4,2x77 | 8 | 26 | 51             | 2            | 60        | 20         | 15 305 97 | 3829979 | Fosfaterad 48 tim | 502768            |

MINI 2

Gipsskruv mot trä. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot träreglar. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat. Bits Grabber #2.

| Art     | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|---------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|-------------------|
| G308ZMP | 1           | 3,9x32 | 8 | 6  | 26             | 2            | 100       | 20         | 15 306 16 | 3829983 | Blankförzinkad | 502775            |
| G408ZMP | 2           | 3,9x41 | 8 | 6  | 35             | 2            | 100       | 20         | 15 307 82 | 3829986 | Blankförzinkad | 502782            |
| G608ZMP | 3           | 4,3x58 | 8 | 14 | 44             | 2            | 100       | 20         | 15 307 83 | 3829987 | Blankförzinkad | 502799            |

MINI 3

Gipsskruv för robust gips. För invändigt bruk.




Att fästa robustgips och dylikt mot stålreglar 0,40-1,0 mm samt träreglar. Ej för golvgips. Bits Grabber #2.

| Art      | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|----------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|-------------------|
| GRS25ZMP | 1           | 4,0x25 | 7 | 9  | 16             | 2            | 100       | 20         | 15 307 86 | 3829990 | Blankförzinkad | 502805            |
| GRS35ZMP | 1           | 4,0x35 | 7 | 9  | 26             | 2            | 100       | 20         | 15 307 87 | 3829991 | Blankförzinkad | 502812            |
| GRS41ZMP | 2           | 4,0x41 | 7 | 9  | 32             | 2            | 100       | 20         |           |         | Blankförzinkad | 502829            |

MINI 4

Självborende golvgipsskruv. För invändigt bruk.




Att fästa mot trä och stål 0,46-1,0 mm. T ex golvgips, minerit, robustgips mot trä/stål + inbrottsplåt etc och tjockare trägol. Borrspets. Bits Grabber #2T.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|-------------------|
| GG47MP | 4,8x47 | 8 | 21 | 26             | 2T           | 100       | 16         | 15 307 85 | 3829989 | Blankförzinkad | 503017            |

MINI 5

Självborende gipsskruv för gips/plåt/gips 1,5-2,0 mot FR regel. För invändigt bruk.



För fastsättning av två lag gips med mellanliggande plåt 1,5-2,0 mm i FR-reglar och dylikt. Borrspets. Bits Grabber #2.

| Art     | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|---------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|-------------------|
| SBH38MP | 2           | 3,9x38 | 7 | 22 | 16             | 2            | 100       | 20         | 15 307 98 | 3829992 | Blankförzinkad | 502836            |



## MINI 6

## Gipsskruv för gips/plywood/OSB mot stål. Frigänga. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot stålreglar 0,46-1,0 mm där inre skivan är av spån eller plywood. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.  
Bits Grabber #2.

| Art        | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|------------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| G338SPECMP | 2           | 3,5x38 | 8 | 22 | 16             | 2            | 100       | 20         | 15 307 80 | 3829985 | Fosfaterad 96 tim | 502843               |

## MINI 7

## Självborende gipsskruv mot tjock plåt. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot tjockare plåt eller förstärkningsregel (FR-regel) 1,5-2,0 mm. Skruven är tillverkad av härdat stål med borspets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.  
Bits Grabber #2.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|-------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| G13SMP | 1           | 3,5x25 | 8 | 5  | 20             | 2            | 100       | 20         | 15 305 98 | 3829980 | Fosfaterad 96 tim | 502850               |
| G15SMP | 2           | 3,5x42 | 8 | 7  | 35             | 2            | 100       | 20         | 15 305 99 | 3829981 | Fosfaterad 96 tim | 502867               |

## MINI 8

## Spånskiveskruv för trä mot trä. Glesgängad. För invändigt bruk.




Glesgängad spånskiveskruv perfekt för spån- och plyfaskivor mot träreglar. Socklar, listverk och foder till dörrar, fönster och tak. Bits Grabber #2.

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|----------------------|
| SPÅN28ZMP | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 100       | 20         | 15 307 99 | 3830015 | Blankförzinkad | 502874               |
| SPÅN42ZMP | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 100       | 20         | 15 308 00 | 3830016 | Blankförzinkad | 502881               |
| SPÅN58ZMP | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2            | 100       | 20         | 15 308 01 | 3830017 | Blankförzinkad | 502898               |

## MINI 9

## Spånskiveskruv för trä mot trä. Glesgängad. För invändigt bruk.




Glesgängad spånskiveskruv perfekt för trä mot trä.  
Bits Grabber T20 ingår i paketet.  
Med Grabber Grab-point® samt ett skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning.

| Art        | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|----------------------|
| SPÅNX42ZMP | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20          | 100       | 20         | 15 308 02 | 3830018 | Blankförzinkad | 503192               |
| SPÅNX58ZMP | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | T20          | 100       | 20         | 15 308 03 | 3830019 | Blankförzinkad | 503208               |
| SPÅNX75ZMP | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | T20          | 80        | 20         | 15 308 04 | 3830020 | Blankförzinkad | 503215               |

## MINI 10

## Självborende skruv för OSB, spån, plyfa och socklar. Mot plåt 1,5-2,0 mm. Med vingar. För invändigt bruk.




Att fästa OSB, spån, träreglar och plywood i tjockare stål 1,5-2,0 mm. Borspets. Med vingar för urfräsning av plywood så att borspetsen kan jobba fritt.  
Bits Grabber #2.

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|----------------------|
| G16JDWZMP | 3,8x28 | 7 | 3  | 25             | 2            | 100       | 10-20      | 15 306 06 | 3830007 | Blankförzinkad | 503024               |
| G17JDWZMP | 3,8x42 | 7 | 4  | 38             | 2            | 100       | 10-20      | 15 306 14 | 3830009 | Blankförzinkad | 503031               |

MINI 11

Skruv för OSB, spån, plyfa och socklar. Mot trä och plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.




Specialskruv för OSB, spån, plyfaskivor och socklar mot stål 0,46-1,0 mm och träreglar. Självförsänkande huvud. Bits Grabber #2.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling      | EAN-nr |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|-------------------|--------|
| G16JMP | 3,8x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 100       | 10-20      | 15 306 13 | 3830008 | Fosfaterad 48 tim | 503048 |
| G17JMP | 3,8x42 | 7 | 10 | 32             | 2            | 100       | 10-20      | 15 306 15 | 3830010 | Fosfaterad 48 tim | 503055 |

MINI 12

Självborrande golv- och listskruv. Sprickfritt montage. För invändigt bruk.




För massiva trägolv från 14-22 mm. Till tjockare golv rekommenderar vi PWS. Listverk och foder till dörrar, fönster, tak och golv. Sprickfritt montage! Borrspets. 4-kantsbits Grabber #950-1 ingår i paketet.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|--------|
| PTS28ZMP | 4,0x28 | 5 | 15 | 13             | 950-1        | 100       | 16         | 15 307 91 | 3830004 | Blankförzinkad | 503062 |
| PTS48ZMP | 4,0x48 | 5 | 22 | 26             | 950-1        | 100       | 16         | 15 307 92 | 3830005 | Blankförzinkad | 503079 |
| PTS61ZMP | 4,0x61 | 5 | 35 | 26             | 950-1        | 100       | 16         | 15 307 93 | 3830006 | Blankförzinkad | 503086 |

MINI 13

Plåt och montageskruv. Plåt mot plåt, 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.




Att fästa plåt mot plåt. Godstjocklek 0,46-1,0 mm. Bits Grabber #2T.

| Art    | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr |
|--------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|--------|
| G31ZMP | 4,2x13 | 11 | 2  | 13             | 2T           | 100       |            | 15 306 17 | 3829999 | Blankförzinkad | 503093 |

MINI 14

Plåt och montageskruv. Synlig infästning. För invändigt bruk.




Uppsättning av snickerier, dörrkarmar, plåt/plåt 0,46-1,0 mm, isoleringsskivor och överallt där en infästning måste förbli synlig. Vaxbehandlad för lättare skruvning. Bits Grabber #2T.

| Art    | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr |
|--------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|--------|
| BH45MP | 4,2x45 | 11 | 5  | 40             | 2T           | 70        |            | 15 305 93 | 3829996 | Gulkrom 3-vårt | 503116 |
| BH65MP | 4,2x65 | 11 | 25 | 40             | 2T           | 60        |            | 15 305 94 | 3829997 | Gulkrom 3-vårt | 503123 |

MINI 15

Självborrande plåt och montageskruv. Synlig infästning. För invändigt bruk.




För synliga montage av snickerier mm, mot trä och stål 0,46-1,5 mm. Vaxbehandlad för lättare skruvning. Borrspets. Grabber Loxbits #2 ingår i paketet.



| Art        | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr |
|------------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|--------|
| LOXBHS50MP | 4,8x50 | 12 | 10 | 40             | Loxbits 2    | 50        |            | 15 307 89 | 3830002 | Gulkrom 3-vårt | 503130 |
| LOXBHS70MP | 4,8x70 | 12 | 25 | 50             | Loxbits 2    | 40        |            | 15 307 90 | 3830003 | Gulkrom 3-vårt | 503147 |

## MINI 16

## Självborrande plåt- och montageskruv. Plåt mot plåt 1,5-2,0 mm. För invändigt bruk.




Att fästa plåt mot plåt. Godstjocklek 1,5-2,0 mm. Borrspets.  
Bits Grabber #2T. THS16ZMP med extra platt huvud.

| Art      | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|----------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|-------------------|
| G34SZMP  | 4,2x13 | 11 | 2  | 11             | 2T           | 100       |            | 15 307 81 | 3830001 | Blankförsinkad | 503109            |
| THS16ZMP | 4,8x16 | 8  | 1  | 16             | 2T           | 100       |            | 15 308 05 | 3829993 | Blankförsinkad | 503222            |

## MINI 17

## Ankarskruv till byggbeslag. För utvändigt bruk.




Ankarskruv till byggbeslag i klimatklass 0-2.  
CE enligt EN14592  
Bits Grabber Loxbits #2 ingår i paketet.

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits      | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling | EAN-nr 7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--------------|-------------------|
| ANK4540MP | 4,5x40 | 8 | 6  | 34             | Loxbits 2 | 100       |            | 15 305 91 | 3829994 | Zinkad 20 my | 503154            |

## MINI 18

## Farmarskruv. För utvändigt bruk.




Farmarskruv.  
Självborrande plåtskruv med A-gänga och tätningsbricka.  
Borrspets.

| Art           | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits      | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling | EAN-nr 7 391 695/ |
|---------------|--------|---|----|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--------------|-------------------|
| FARMSVART35MP | 4,8x35 | 8 | 10 | 25             | 55 (8 mm) | 50        |            | 15 305 95 | 3829998 | Zinkad 25 my | 503178            |

## MINI 19

## Trallskruv med T20 grepp. För utvändigt bruk.




Trallskruv med T20 grepp. Med Grabber Grab-point® samt ett skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning. Skruven är tillverkad av härdat stål.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4. Bits Grabber T20W ingår i alla paketen.

| Art     | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|---------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|-------------------|
| TUX42MP | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20W         | 100       |            | 15 308 09 | 3830024 | Zink/Nickel C4 | 502935            |
| TUX58MP | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | T20W         | 100       |            | 15 308 10 | 3830025 | Zink/Nickel C4 | 502942            |
| TUX75MP | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | T20W         | 80        |            | 15 308 11 | 3830026 | Zink/Nickel C4 | 502959            |

## MINI 20

## Trallskruv. Originalen för tuffa förhållande. För utvändigt bruk.




Trallskruv. Skruven är tillverkad av härdat stål.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.  
Bits Grabber #2 ingår i alla paketen.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|-------------------|
| TU42MP | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 100       |            | 15 308 06 | 3830021 | Zink/Nickel C4 | 502904            |
| TU58MP | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2            | 100       |            | 15 308 07 | 3830022 | Zink/Nickel C4 | 502911            |
| TU75MP | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | 2            | 80        |            | 15 308 08 | 3830023 | Zink/Nickel C4 | 502928            |

MINI 21

Ankarskruv till byggbeslag. För utvändigt bruk.




Ankarskruv till byggbeslag.  
Bits Grabber Loxbits #2 ingår i paketet.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4. CE enligt EN14592.

| Art         | ØxL    | D   | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr               |
|-------------|--------|-----|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|----------------------|
| ANKC44540MP | 4,5x40 | 8,5 | 6  | 34             | Loxbits 2    | 100       |            | 15 305 92 | 3829995 | Zink/Nickel C4 | 7 391 695/<br>503161 |

MINI 22

Montageskruv mot trä och stål 0,46-1,0 mm. För utvändigt bruk.




För utvändigt montage mot trä och stål 0,46-1,0 mm.  
Bits Grabber #2T.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art    | Antal lager | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr               |
|--------|-------------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|----------------------|
| G32UMP | 1           | 4,2x25 | 11 | 2  | 25             | 2T           | 100       |            | 15 306 18 | 3830000 | Zink/Nickel C4 | 7 391 695/<br>502966 |

MINI 23

Självborrande specialträskruv mot trä och stål 0,46-2,0 mm. För utvändigt bruk.



Specialträskruv mot trä och stål 0,46-2,0 mm. Trallvirke, minerit, kantskruvning mm. Borrspets.  
Bits Grabber #2T ingår i alla paketen.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.

| Art      | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | E-nr      | RSK-nr  | Ytbehandling   | EAN-nr               |
|----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------|----------------------|
| PWS33UMP | 4,8x33 | 8 | 9  | 24             | 2T           | 100       |            | 15 307 94 | 3830011 | Zink/Nickel C4 | 7 391 695/<br>502973 |
| PWS47UMP | 4,8x47 | 8 | 21 | 26             | 2T           | 100       |            | 15 307 95 | 3830012 | Zink/Nickel C4 | 502980               |
| PWS62UMP | 4,8x62 | 8 | 31 | 31             | 2T           | 70        |            | 15 307 96 | 3830013 | Zink/Nickel C4 | 502997               |
| PWS80UMP | 4,8x80 | 8 | 42 | 38             | 2T           | 60        |            | 15 307 97 | 3830014 | Zink/Nickel C4 | 503000               |

## SB1

## Gipsskruv mot stål. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot stålreglar 0,46-1,0 mm. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.  
Bits Grabber #2.

| Art    | ØxL      | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling      | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|----------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| G168SB | 1 3,5x25 | 8 | 5  | 20                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Fosfaterad 96 tim | 114701               |
| G338SB | 2 3,5x38 | 8 | 5  | 33                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Fosfaterad 96 tim | 116002               |
| G768SB | 3 3,5x51 | 8 | 7  | 44                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Fosfaterad 96 tim | 116408               |

## SB2

## Gipsskruv mot trä. Dubbelhuvad. För invändigt bruk.




Gipsskruv avsedd för montering av gips mot träreglar. Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvad. Grabber's dubbelhuvad gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat.  
Bits Grabber #2. **G308VITSB och G408VITSB med vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL      | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|----------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G308VITSB | 1 3,9x32 | 8 | 6  | 26                | 2               | 25        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 115845               |
| G308ZSB   | 1 3,9x32 | 8 | 6  | 26                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 115807               |
| G408VITSB | 2 3,9x41 | 8 | 6  | 35                | 2               | 25        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 116224               |
| G408ZSB   | 2 3,9x41 | 8 | 6  | 35                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 116200               |
| G608ZSB   | 3 4,3x58 | 8 | 14 | 44                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 116309               |

## SB3

## Spånskiveskruv för trä mot trä. Glesgängad. För invändigt bruk.




Glesgängad spånskiveskruv perfekt för trä mot trä.  
Bits Grabber T20.  
Med Grabber Grab-point® samt ett skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning.

| Art        | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|------------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------------|
| SPÅNX28ZSB | 4,3x28 | 7 | 6  | 22                | T20             | 50        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 502539               |
| SPÅNX42ZSB | 4,3x42 | 7 | 20 | 22                | T20             | 50        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 502546               |
| SPÅNX58ZSB | 4,3x58 | 7 | 30 | 28                | T20             | 50        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 502553               |

## SB4

## Spånskiveskruv för trä mot trä. Glesgängad. För invändigt bruk.




Glesgängad spånskiveskruv perfekt för spån- och plyfaskivor mot träreglar. Socklar, listverk och foder till dörrar, fönster och tak.  
Bits Grabber #2. **SPÅN28VITSB och SPÅN42VITSB med vitlackerat huvud.**

| Art         | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-------------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------------|
| SPÅN28VITSB | 4,3x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 25        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 115043               |
| SPÅN28ZSB   | 4,3x28 | 7 | 6  | 22                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Zinkad         | 115005               |
| SPÅN42VITSB | 4,3x42 | 7 | 20 | 22                | 2               | 25        | 20            | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 115364               |
| SPÅN42ZSB   | 4,3x42 | 7 | 20 | 22                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Zinkad         | 115302               |
| SPÅN58ZSB   | 4,3x58 | 7 | 30 | 28                | 2               | 50        | 20            | 10                 |      |        | Zinkad         | 115609               |

SB5

Panel-, list-, golvskruv, MDF mm. För invändigt bruk.




Självborende skruv med cylinderhuvud och fräsfunktion som eliminerar sprickor och ger ett slätt och perfekt resultat.

Bits Grabber T15. **PTX48VITSB och PTX62VITSB med vitlackerat huvud.**

| Art        | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | Antal/moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|--------|----------------|-------------------|
| PTX28CHSB  | 4,0x28 | 6 | 14 | 14             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 504304            |
| PTX48CHSB  | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 504373            |
| PTX48VITSB | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Blankförzinkad | 504427            |
| PTX48ZSB   | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Zinkad         | 504434            |
| PTX62CHSB  | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 504465            |
| PTX62VITSB | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Blankförzinkad | 504533            |
| PTX62ZSB   | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Zinkad         | 504540            |

SB6

Självborende golv- och listskruv. Sprickfritt montage. För invändigt bruk.



För massiva trägolv 14-22 mm. Till tjockare golv rekommenderar vi PWS.


För listverk och foder till dörrar, fönster, tak och golv. Sprickfritt montage! Borrspets.

4-kantsbits Grabber #950-1. **PTS48VITSB och PTS61VITSB med vitlackerat huvud.**

| Art        | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | Antal/moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|------------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|--------|----------------|-------------------|
| PTS28CHSB  | 4,0x28 | 5 | 15 | 13             | 950-1        | 25        | 16         | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 220006            |
| PTS48CHSB  | 4,0x48 | 5 | 22 | 26             | 950-1        | 25        | 16         | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 220105            |
| PTS48VITSB | 4,0x48 | 5 | 22 | 26             | 950-1        | 25        | 16         | 10             |      |        | Blankförzinkad | 118303            |
| PTS48ZSB   | 4,0x48 | 5 | 22 | 26             | 950-1        | 25        | 16         | 10             |      |        | Zinkad         | 118105            |
| PTS61VITSB | 4,0x61 | 5 | 35 | 26             | 950-1        | 25        | 16         | 10             |      |        | Blankförzinkad | 118501            |
| PTS61ZSB   | 4,0x61 | 5 | 35 | 26             | 950-1        | 25        | 16         | 10             |      |        | Zinkad         | 118204            |

SB7

Panelskruv. För utvändigt bruk.



Självborende skruv med cylinderhuvud och fräsfunktion som eliminerar sprickor och ger ett slätt och perfekt resultat. Även för kompositmaterial. Typgodkänd korrosivitetsklass C4.


Bits Grabber T15, T20.

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | Antal/moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|--------|----------------|-------------------|
| PTX48USB  | 4,2x48 | 6 | 18 | 30             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 504403            |
| PTX62USB* | 4,2x62 | 6 | 21 | 41             | T15          | 25        |            | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 504496            |
| PTX75USB* | 4,5x75 | 6 | 30 | 45             | T20          | 25        |            | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 504595            |

\*För montage av tjockare panel samt trallvirke.

SB8

Självborende specialträskruv mot trä och stål 0,46-2,0 mm. För utvändigt bruk.



Specialträskruv mot trä och stål 0,46-2,0 mm. Trallvirke, minerit, kantskrivning mm.

Borrspets. Typgodkänd korrosivitetsklass C4.


Bits Grabber #2T.

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | Antal/moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr 7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|--------|----------------|-------------------|
| PWS33USB  | 4,8x33 | 8 | 9  | 24             | 2T           | 25        | 10-20      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 114855            |
| PWS33ZSB* | 4,8x33 | 8 | 9  | 24             | 2T           | 25        | 10-20      | 10             |      |        | Blankförzinkad | 118600            |
| PWS47USB  | 4,8x47 | 8 | 21 | 26             | 2T           | 25        | 10-20      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 115159            |
| PWS47ZSB* | 4,8x47 | 8 | 21 | 26             | 2T           | 25        | 10-20      | 10             |      |        | Blankförzinkad | 118709            |
| PWS62USB  | 4,8x62 | 8 | 31 | 31             | 2T           | 25        | 10-20      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 115456            |
| PWS80USB  | 4,8x80 | 8 | 42 | 38             | 2T           | 25        | 10-20      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 115470            |

\* För invändigt bruk.

## SB9

## Trallskruv. Originalen för tuffa förhållanden. För utvändigt bruk.




Trallskruv. Skruven är tillverkad av härdat stål.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.  
Bits Grabber #2.

| Art    | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | Antal/moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|--------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|--------|----------------|----------------------|
| TU28SB | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 50        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 114800               |
| TU42SB | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | 2            | 50        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 115104               |
| TU51SB | 4,3x51 | 7 | 29 | 22             | 2            | 50        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 115128               |
| TU58SB | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | 2            | 50        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 115401               |
| TU75SB | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | 2            | 25        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 220303               |

## SB10

## Trallskruv med T20 grepp. För utvändigt bruk.




Trallskruv med T20 grepp. Med Grabber Grab-point® samt ett skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning. Skruven är tillverkad av härdat stål.  
Typgodkänd korrosivitetsklass C4.  
Bits Grabber T20W.

| Art     | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | Antal/moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|--------|----------------|----------------------|
| TUX28SB | 4,3x28 | 7 | 6  | 22             | T20W         | 50        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 502355               |
| TUX42SB | 4,3x42 | 7 | 20 | 22             | T20W         | 50        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 502126               |
| TUX58SB | 4,3x58 | 7 | 30 | 28             | T20W         | 50        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 502133               |
| TUX75SB | 4,8x75 | 7 | 40 | 35             | T20W         | 25        | 25-35      | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 502140               |

## SB11

## Skruv för OSB, spån, plyfa och socklar. Mot trä och plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.




Specialskruv för OSB, spån, plyfaskivor och socklar mot stål 0,46-1,0 mm och träreglar. Självförsänkande huvud.  
Bits Grabber #2. **Vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | Antal/moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G16JVITSB | 3,8x28 | 7 | 6  | 22             | 2            | 25        | 10-20      | 10             |      |        | Blankförzinkad | 115029               |
| G17JVITSB | 3,8x42 | 7 | 10 | 32             | 2            | 50        | 10-20      | 10             |      |        | Blankförzinkad | 115326               |
| G18JVITSB | 3,8x58 | 7 | 14 | 44             | 2            | 50        | 10-20      | 10             |      |        | Blankförzinkad | 115623               |
| G19JVITSB | 3,8x75 | 7 | 24 | 51             | 2            | 25        | 10-20      | 10             |      |        | Blankförzinkad | 115821               |

## SB12

## Plåt och montageskruv. Synlig infästning. För invändigt bruk.




Uppsättning av snickerier, dörrkarmar, plåt/plåt, isoleringsskivor och överallt där en infästning måste förbli synlig. Vaxbehandlad för lättare skruvning.  
Bits Grabber #2T. **BH45VITSB, BH65VITSB och BH85VITSB med vitlackerat huvud.**

| Art       | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd (GL) | Bits Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm ca | Antal/moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|----|----|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|--------|----------------|----------------------|
| BH45SB    | 4,2x45 | 11 | 5  | 40             | 2T           | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 114305               |
| BH45VITSB | 4,2x45 | 11 | 5  | 40             | 2T           | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 114329               |
| BH65SB    | 4,2x65 | 11 | 25 | 40             | 2T           | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 114404               |
| BH65VITSB | 4,2x65 | 11 | 25 | 40             | 2T           | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 114428               |
| BH85SB    | 4,2x85 | 11 | 45 | 40             | 2T           | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 114503               |
| BH85USB*  | 4,2x85 | 11 | 45 | 40             | 2T           | 25        |            | 10             |      |        | Zink/Nickel C4 | 114527               |
| BH85VITSB | 4,2x85 | 11 | 45 | 40             | 2T           | 25        |            | 10             |      |        | Gulkrom 3-värt | 114442               |

\* Utvändigt. (Typgodkänd korrosivitetsklass C4, nr 0045/07.)

## SB13 Montageskruv för detaljer i gips. För invändigt bruk.



Infästningsskruv för detalj direkt i gips. Perfekt skruv för Sparringskena. Klarar ca 5 kg.


OBS! Skruvas för hand.

Bits Grabber #2.

**43325VITSB och 43335VITSB med vitlackerat huvud.**

| Art        |   | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|------------|---|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------------|
| 43325SB    | 1 | 4,8x25 | 9 | 2  | 23                | 2               | 25        |               | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 114107               |
| 43325VITSB | 1 | 4,8x25 | 9 | 2  | 23                | 2               | 25        |               | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 114121               |
| 43335SB    | 2 | 4,8x35 | 9 | 5  | 30                | 2               | 25        |               | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 114206               |
| 43335VITSB | 2 | 4,8x35 | 9 | 5  | 30                | 2               | 25        |               | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 114213               |

## SB14 Plåt och montageskruv. Plåt mot plåt 0,46-1,0 mm. För invändigt bruk.




Att fästa plåt mot plåt 0,46-1,0 mm.

Bits Grabber #2T. **G31VITSB och G32VITSB med vitlackerat huvud.**

| Art      |  | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|----------|--|--------|----|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G31VITSB |  | 4,2x13 | 11 | 2  | 13                | 2T              | 25        | 15-20         | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 115913               |
| G31ZSB   |  | 4,2x13 | 11 | 2  | 13                | 2T              | 25        | 15-20         | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 115906               |
| G32VITSB |  | 4,2x25 | 11 | 2  | 25                | 2T              | 25        | 15-20         | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 115968               |
| G32ZSB   |  | 4,2x25 | 11 | 2  | 25                | 2T              | 25        | 15-20         | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 115944               |

## SB15 Självborrande plåt och montageskruv. Plåt mot plåt 1,5-2,0 mm. För invändigt bruk.




Att fästa plåt mot plåt 1,5-2,0 mm. Borrspets.

Bits Grabber #2T. **G34SVITSB med vitlackerat huvud.**

| Art        |  | ØxL    | D  | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling   | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|------------|--|--------|----|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------------|
| G34SVITSB  |  | 4,2x13 | 11 | 2  | 11                | 2T              | 25        | 10-20         | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 116125               |
| G34SZSB    |  | 4,2x13 | 11 | 2  | 11                | 2T              | 25        | 10-20         | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 116101               |
| G34SVARTSB |  | 4,2x13 | 11 | 2  | 11                | 2T              | 25        | 10-20         | 10                 |      |        | Svartoxiderad  | 507473               |
| G35SZSB    |  | 4,2x25 | 11 | 2  | 25                | 2T              | 25        | 10-20         | 10                 |      |        | Blankförzinkad | 116149               |



## SB16 Farmarskruv. För utvändigt bruk.




Farmarskruv.

Självborende plåtskruv med A-gänga och tättningsbricka.

Färg: Svart, Vit, Tegelröd, Klarlack, Röd och Mörkröd.

| Art           | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|--------------|----------------------|
| FARM20KLARSB  | 4,8x20 | 8 | 9  | 11                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 117757               |
| FARM20SVARTSB | 4,8x20 | 8 | 9  | 11                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 117504               |
| FARM20TRÖDSB  | 4,8x20 | 8 | 9  | 11                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 117603               |
| FARM20VITSB   | 4,8x20 | 8 | 9  | 11                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 117702               |
| FARMKLARSB    | 4,9x35 | 8 | 10 | 25                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 116804               |
| FARMRÖDSB     | 4,9x35 | 8 | 10 | 25                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 117900               |
| FARMSVARTSB   | 4,9x35 | 8 | 10 | 25                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 116705               |
| FARMTRÖDSB    | 4,9x35 | 8 | 10 | 25                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 117207               |
| FARMVITSB     | 4,9x35 | 8 | 10 | 25                | 55 (8 mm)       | 25        |               | 10                 |      |        | Zinkad 25 my | 117306               |

## SB17 Ankarskruv till byggbeslag. För utvändigt bruk.



Ankarskruv till byggbeslag i klimatklass 0-2.

CE enligt EN14592.

Bits Grabber Loxbits #2.

| Art       | ØxL    | D | L1 | Gänglängd<br>(GL) | Bits<br>Grabber | Antal/frp | Åtg/kvm<br>ca | Antal/<br>moderfrp | E-nr | RSK-nr | Ytbehandling | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------|---|----|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------|--------------|----------------------|
| ANK4540SB | 4,5x40 | 8 | 6  | 34                | Loxbits 2       | 50        |               | 10                 |      |        | Zinkad 20 my | 114541               |

## SB18

## Bits i blisterpack

| Art           | Benämning                                       | Antal/frp | E-nr      | RSK-nr | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|---------------|---|-----------|-----------|--------|----------------------|
| BITS2SB       | BITS 2 ( 1 ST/BLISTERPACK )                     | 1         |           |        | 116507               |
| BITS2SB3      | BITS 2 ( 3 ST/BLISTERPACK )                     | 3,00      | 16 600 02 |        | 502706               |
| BITS2SB5      | BITS 2 ( 5 ST/BLISTERPACK )                     | 5,00      |           |        | 115555               |
| BITS2SB10     | BITS 2 (10 ST/BLISTERPACK )                     | 10,00     |           |        | 555559               |
| BITS55SB      | BITS 55 MAGNETISK HYLSA 8 MM (1 ST/BLISTERPACK) | 1         |           |        | 116958               |
| BITST10LTXSB  | BITS T10 TILL LTX TORX ( 1 ST/BLISTERPACKAD )   | 1         |           |        | 509569               |
| BITST15WSB    | BITST15W TORX KONISK( 1 ST/BLISTERPACK )        | 1         |           |        | 508548               |
| BITST20SB     | BITST20W TORX KONISK( 1 ST/BLISTERPACK )        | 1         |           |        | 452308               |
| BITST20WSB3   | BITS T20W TORX KONISK ( 3 ST/BLISTERPACK )      | 3         | 16 600 04 |        | 503312               |
| BITST20WSB10  | BITS T20W TORX KONISK ( 10 ST/BLISTERPACK )     | 10        |           |        | 502683               |
| LOXBITS3SB    | LOXBITS 3 ( 1 ST/BLISTERPACK )                  | 1         |           |        | 502072               |
| SKRUVSTOPP    | SKRUVSTOPP MED BITS ( 1 ST/BLISTERPACK )        | 1         |           |        | 116606               |
| BITS950-1SB   | 4-KANTSBITS 950-1 ( 1 ST/BLISTERPACK )          | 1         |           |        | 801304               |
| BITS950-1SB3  | 4-KANTSBITS 950-1 ( 3 ST/BLISTERPACK )          | 3         |           |        | 503307               |
| LOXBITS2SB    | LOXBITS 2 ( 1 ST/BLISTERPACK )                  | 1         |           |        | 990305               |
| LOXBITS2SB3   | LOXBITS 2 ( 3 ST/BLISTERPACK )                  | 3         |           |        | 502713               |
| BITSHYLSA13SB | BITSHYLSA 13 ( 1 ST/BLISTERPACK )               | 1         |           |        | 502089               |
| SNABBHYLSASB  | SNABBITSHYLSA ( 1 ST/BLISTERPACK )              | 1         |           |        | 502041               |